# Tehnisko datu lapa

## Ugunsdroša dobas sienas kārba HG 61-LF, hermētiska

## Preces numurs: 7204324



Ugunsdroša dobas sienas kārba elektroinstalācijas atveru noblīvēšanai ugunsizturīgās sienās.

• Ierīces un savienojuma kārbas dziļums
• 2 x 3 skrūvju vietas
• Hermētisks savienojums ar citām ierīces kontaktligzdām, izmantojot ZH 11-V tipa savienojuma ligzdu
• ne vairāk kā 8 atzīmes, kas apstiprināti kabeļiem ar diametru ≤ 11 mm
• 2 atzīmes M20/M25 (kabeļa diametrs ≤ 14 mm)
Piegādes piederumi: 5 x savienotāja tips ZH 11-V
Ugunsizturība EI120/EI90 (ugunsdroša)
Pieļaujams visās uzstādīšanas zonās saskaņā ar DIN 18015-3, DIN 18040-2, DIN EN 17210

PP/ TPE Polipropilēns/termoplastisks elastomērs

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7204324 |
| Tips | HG 61-LF |
| Apzīmējums 1 | Reģ. kārba hermētiskā |
| Apzīmējums 2 | ugunsdrošām sienām |
| Pieejams no | 01.03.2024 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | Ø68mm, H61mm |
| Krāsa | oranžs/pelēks |
| Materiāls | Polipropilēns/termoplastisks elastomērs |
| Mazākā VK vienība | 10 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 4,18 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,1299 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Ugunsdroša dobas sienas kārba HG 61-LF, hermētiska

## Preces numurs: 7204324

### Izmēri

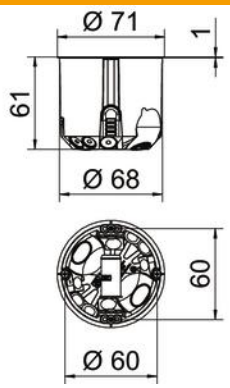


### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| ROHS atbilstība | jā |