# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums ar pretuzgriezni komplektā

## Preces numurs: 7205663




Izturīgs kabeļu skrūvsavienojums ar kupoluzgriežņu konstrukciju, ar metrisko savienojuma vītni atb. IEC 423, komplektā arī iepriekš uzskrūvēts pretuzgrieznis.

Paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Kabeļu nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegošanas diapazonā. Polihloroprēna/akrilnitrila butadiēna kaučuka blīvgredzens. Polihloroprēna/akrilnitrila butadiēna kaučuka gredzenblīve.

VDE sertificēts atbilstoši DIN EN 50262, aizsardzības klase IP 68 ar spiedienu 5 bar 1 h.

Elektrisko funkciju nodrošinājumam atb. DIN 4102 12. daļai apvienojumā ar aizvērtām kabeļu nozarkārbām FireBox, T sērija.

Krāsa: pasteļoranžs.

**PA** Poliamīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7205663 |
| Tips | V-TEC VM25+ OR |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu ievads |
| Apzīmējums 2 | ar uzgriezni |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | M25 |
| Krāsa | pasteļoranžs; RAL 2003 |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 10 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 1,71 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0783 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums ar pretuzgriezni komplektā

## Preces numurs: 7205663

### Izmēri

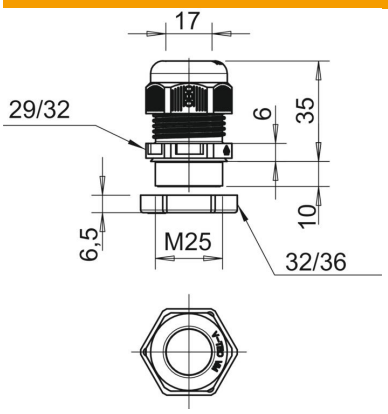


| | |
|---|---|
| Izmērs e | 32 mm |
| Izmērs E1 (mm) | 32 mm |
| Izmērs E2 | 36 mm |
| Izmērs G | M25 x 1,5 mm |
| Izmērs L, maks. | 35 mm |
| Izmērs L, min. | 26 mm |
| Izmērs L1 | 10 mm |
| Izmērs L2 | 6 mm |
| Izmērs L3 | 6,5 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| Blīvējuma virsma D maks. | 17 mm |
| Blīvējuma virsma D min. | 9 mm |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| ugunsizturīgs | atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, putekļi | bez |
| Vītne | M25 x 1,5 |
| Vītnes veids | metrisks |
| Vītnes garums | 10 mm |
| Vītnes kāpe | 1,5 mm |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Nestabils griezes moments | 5 Nm |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | nē |
| Ar pretuzgriezni | jā |
| ROHS atbilstība | jā |
| Triecienizturīgs | nē |
| Atslēgas platums | 29 |
| Atslēgas platums 1 | 29 mm |
| Atslēgas platums 2 | 32 mm |
| Aizsardzības veids | IP68 |
| Dalāms skrūvsavienojums | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 65 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | jā |