
Tehnisko datu lapa

Keramiska spaile, dubulta

Preces numurs: 7205703

Karstumizturīga keramiskā spaile ar 4 savienojuma vietām T sērijas FireBox papildināšanai Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 60998-2-1:2004.

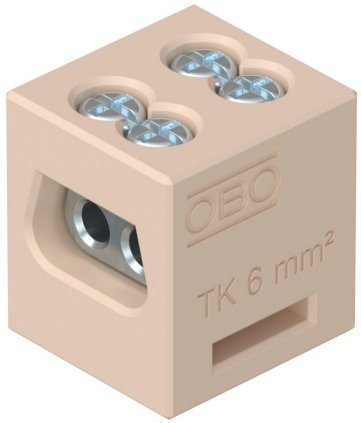

RoHS conform E30 E60 E90

Steatit

Pamatdati


Preces numurs	7205703
Tips	TK 06-2
Apzīmējums 1	Keramiskā spaile
Apzīmējums 2	priekš FireBox T
Ražotājs	OBO
Izmērs	6 mm²
Krāsa	Lai izplestu starpeni līdz kanala apakšai
Materiāls	Steatit
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0039 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Keramiska spaile, dubulta

Preces numurs: 7205703

Izmēri

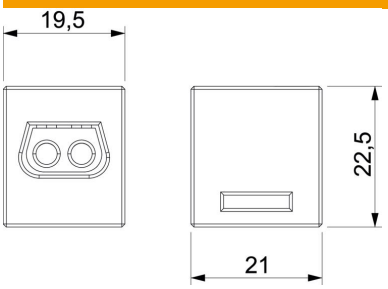

Garums	19,5 mm
Platums	21 mm
Augstums	22,5 mm

Tehniskie dati

Nepieciešama noslēgplātne	nē
Pievienojams vada šķērsgriezums, vienādzīslas maks.	6 mm²
Pievienojams vada šķērsgriezums, vienādzīslas min.	1,5 mm²
Pieslēguma pozīcija	no sāniem
Klemmes daudzums	4
Spaiļu pieslēgvietu skaits katram polam	4
Elektropieslēguma 1. izpildījums	Skrūvsavienojums
Elektropieslēguma 2. izpildījums	Skrūvsavienojums
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Izolācijas materiāls	Keramikas
Montāžas veids	Citi
Nominālais diametrs maks.	6 mm²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm²
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	41 A
Polu skaits	1
ROHS atbilstība	atbrīvots
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	0 °C
Caurspīdīgs	nē