Tehnisko datu lapa

Keramiska spaile, dubulta

Preces numurs: 7205705



Karstumizturīga keramiskā spaile ar 4 savienojuma vietām T sērijas FireBox papildināšanai Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 60998-2-1:2004.

RoHS conform E30 E60 E90

Steatit

Pamatdati


Preces numurs	7205705
Tips	TK 10-2
Apzīmējums 1	Keramiskā spaile
Apzīmējums 2	priekš FireBox T
Ražotājs	OBO
Izmērs	10 mm²
Krāsa	Lai izplestu starpeni līdz kanala apakšai
Materiāls	Steatit
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0079 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Keramiska spaile, dubulta

Preces numurs: 7205705

Izmēri

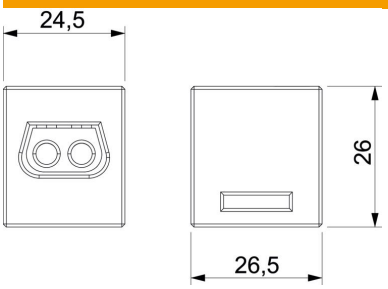

Garums	24,5 mm
Platums	26,5 mm
Augstums	26 mm

Tehniskie dati

Nepieciešama noslēgplātne	nē
Pievienojams vada šķērsgriezums, vienādzīslas maks.	10 mm²
Pievienojams vada šķērsgriezums, vienādzīslas min.	4 mm²
Pieslēguma pozīcija	no sāniem
Klemmes daudzums	4
Spaiļu pieslēgvietu skaits katram polam	4
Elektropieslēguma 1. izpildījums	Skrūvsavienojums
Elektropieslēguma 2. izpildījums	Skrūvsavienojums
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Izolācijas materiāls	Keramikas
Montāžas veids	Citi
Nominālais diametrs maks.	10 mm²
Nominālais diametrs min.	4 mm²
Nominālais spriegums	400 V
Nominālā strāva	57 A
Polu skaits	1
ROHS atbilstība	atbrīvots
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	250 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	0 °C
Caurspīdīgs	nē