# Tehnisko datu lapa

## Keramiska spaile, dubulta

## Preces numurs: 7205707




Karstumizturīga keramiskā spaile ar 4 savienojuma vietām T sērijas FireBox papildināšanai Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 60998-2-1:2004.

RoHS conform E30 E60 E90

Steatit

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7205707 |
| Tips | TK 16-2 |
| Apzīmējums 1 | Keramiskā spaile |
| Apzīmējums 2 | priekš FireBox T |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 16 mm² |
| Krāsa | Lai izplestu starpeni līdz kanala apakšai |
| Materiāls | Steatit |
| Mazākā VK vienība | 5 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 6,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,005 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Keramiska spaile, dubulta

## Preces numurs: 7205707

### Izmēri

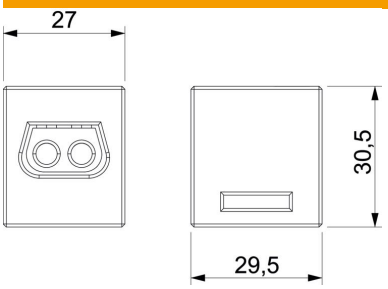


| | |
|---|---|
| Garums | 27 mm |
| Platums | 29,5 mm |
| Augstums | 30,5 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Nepieciešama noslēgplātne | nē |
| Pievienojams vada šķērsgriezums, vienādzīslas maks. | 10 mm² |
| Pievienojams vada šķērsgriezums, vienādzīslas min. | 6 mm² |
| Pievienojams vada šķērsgriezums, vairāku dzīslu maks. | 16 mm² |
| Pievienojams vada šķērsgriezums, vairāku dzīslu min. | 6 mm² |
| Pieslēguma pozīcija | no sāniem |
| Klemmes daudzums | 4 |
| Spaiļu pieslēgvietu skaits katram polam | 4 |
| Elektropieslēguma 1. izpildījums | Skrūvsavienojums |
| Elektropieslēguma 2. izpildījums | Skrūvsavienojums |
| Sprādziendroša konstrukcija | nē |
| Izolācijas materiāls | Keramikas |
| Montāžas veids | Citi |
| Nominālais diametrs maks. | 16 mm² |
| Nominālais diametrs min. | 6 mm² |
| Nominālais spriegums | 400 V |
| Nominālā strāva | 76 A |
| Polu skaits | 1 |
| ROHS atbilstība | atbrīvots |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 250 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | 0 °C |
| Caurspīdīgs | nē |