Tehnisko datu lapa

Vadu turētājs, vertikāls PYROLINE® ugunsdrošajiem kanāliem, augstums 40 mm
Preces numurs: 7215290



Universāls kabeļu turētājs kabeļu un vadu vertikālai instalācijai ugunsdrošības kanālos PYROLINE® Con no pastiprināta stikla šķiedras vieglbetona un PYROLINE® Rapid no lokšņu tērauda ar iekšējo pārklājumu. Turētāji tiek novietoti virs nepievilktas stiprinājuma skrūves galvas un pēc tam ar to cieši pieskrūvēti. Kabeļus var piestiprināt pie kaulveida izvirzījumiem vai iegarenās atverēs ar kabeļu saitēm. Tādā veidā kabeļa svars tiek droši absorbēts. Montāžas laikā jānodrošina vismaz 2 kabeļu turētājus uz metru.

St	Tērauds
FS	cinkots


Pamatdati

Preces numurs	7215290
Tips	LHS 40
Apzīmējums 1	Vertikāls kabeļu stiprinājums
Apzīmējums 2	Ugunsdrošam kanālam
Ražotājs	OBO
Izmērs	40x20
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,426 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1683 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Vadu turētājs, vertikāls PYROLINE® ugunsdrošajiem kanāliem, augstums 40 mm
Preces numurs: 7215290

Izmēri

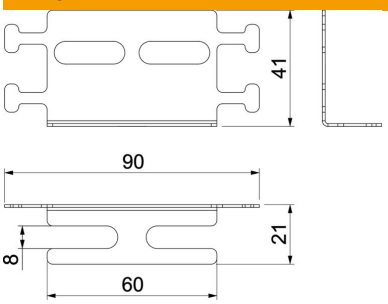

Garums	60 mm
Platums	90 mm
Augstums	41 mm
Izmērs B	21 mm
Izmērs b	8 mm
Izmērs H	41 mm
Izmērs L	90 mm
Izmērs l	60 mm

Tehniskie dati

Piederumu veids	Citi
ROHS atbilstība	jā