Tehnisko datu lapa

Balsts, kanāla platums 100 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218166

Balsts instalāciju kanāla PYROLINE® Rapid PLM iekārtajai montāžai. Stiprināšanas punkts divu vītņstieņu M10 stiprināšanai un piemērots kā balsts kanāla un veiddetaļu salaiduma vietām.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	7218166
Tips	PLM SU 100 RW
Apzīmējums 1	Balsta elements
Apzīmējums 2	montāžas uz iekārem
Ražotājs	OBO
Izmērs	200x67x12
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	32 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,0731 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Balsts, kanāla platums 100 mm, tīri balts

Preces numurs: 7218166

Izmēri

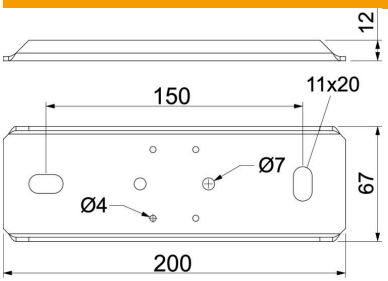

Garums	200 mm
Platums	67 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs b	150 mm

Tehniskie dati

Piederumu veids	Vītņotā stieņa adapteris
ROHS atbilstība	jā
Aksesuāri	jā
Rezerves daļa	nē