# Tehnisko datu lapa

## Balsts, kanāla platums 200 mm, tīri balts

## Preces numurs: 7218170

Balsts instalāciju kanāla PYROLINE® Rapid PLM iekārtajai montāžai. Stiprināšanas punkts divu vītņstieņu M10 stiprināšanai un piemērots kā balsts kanāla un veiddetaļu salaiduma vietām.



St Tērauds

FS cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7218170 |
| Tips | PLM SU 200 RW |
| Apzīmējums 1 | Balsta Elements |
| Apzīmējums 2 | montāžas uz iekārem |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 300x67x12 |
| Krāsa | dzidri balts; RAL 9010 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 48 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,5322 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Balsts, kanāla platums 200 mm, tīri balts

## Preces numurs: 7218170

### Izmēri

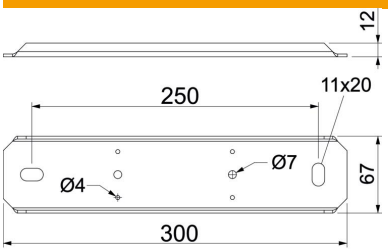


| | |
|---|---|
| Izmērs B | 300 mm |
| Izmērs b | 250 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Piederumu veids | Vītņotā stieņa adapteris |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aksesuāri | jā |
| Rezerves daļa | nē |