Tehnisko datu lapa

Zemgrīdas kārba UDS6, instalācijas caurulei un metāla kanālam

Preces numurs: 7400351



Zemgrīdas pieslēguma kārba ar fiksētu un nemainīgu montāžas atveri 202 x 254 mm iebūvējamajai vienībai ar nominālo izmēru 6. Montāžas atvere tiek izveidota, izmantojot piegādes komplektācijā ietverto kausveida elementu. Zemgrīdas kārbā ir montāžas atveres 2 vai 3 sekciju tērauda loksnes zemgrīdas kanālam ar nominālo izmēru 25038, kā arī sešām instalācijas caurulēm M20 vai M25 visās četrās pusēs. Kārba principā ir piemērota izmantošanai grīdas konstrukcijās ar cementa pamatni, ar konstrukcijas augstumu līdz 90 mm.

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	7400351
Tips	UDSSD 25038 6
Apzīmējums 1	Zemgrīdas kārba
Apzīmējums 2	priekš GES6
Ražotājs	OBO
Izmērs	308x308x92
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	230 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	8,3987 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Zemgrīdas kārba UDS6, instalācijas caurulei un metāla kanālam

Preces numurs: 7400351

Izmēri



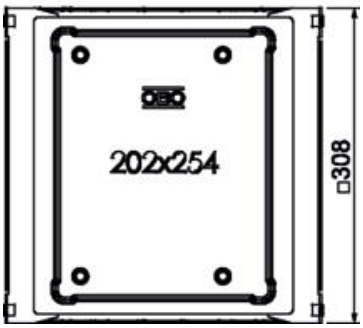

Garums	308 mm
Platums	308 mm
Augstums	92 mm

Tehniskie dati

Grīdas līmeņa augstums maks.	90 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	65 mm
Kanālu platums maks.	250 mm
Kanālu platums min.	190 mm
Kanāla augstums min.	38 mm
Nominālais lielums	250 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	6
ROHS atbilstība	jā