
Tehnisko datu lapa

T veida detaļa, bez regulēšanas mezgliem

Preces numurs: 7403836

Montāžai gatavs ar suku līsti aprīkota kanāla posma un vadu ievilkšanai paredzēta kanāla posma savienojums, sastāv no kanālu apakšdaļām, diviem vākiem, augstumā regulējamiem sānu profiliem un sienas pusē izvietotu suku līsti vadu izvilkšanai. Piegādes komplektā ir iekļauti divi vāka savienojuma blīvējumi un divi savienotāji.
Augstuma iestatīšanai nepieciešami augstuma regulatori.

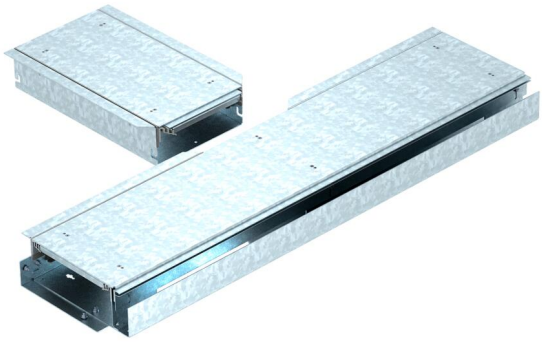

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	7403836
Tips	OKB TS 25085 ON
Apzīmējums 1	T-elements
Apzīmējums 2	ar otas izvadu
Ražotājs	OBO
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1850 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	78,5261 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

T veida detaļa, bez regulēšanas mezgliem

Preces numurs: 7403836

Izmēri

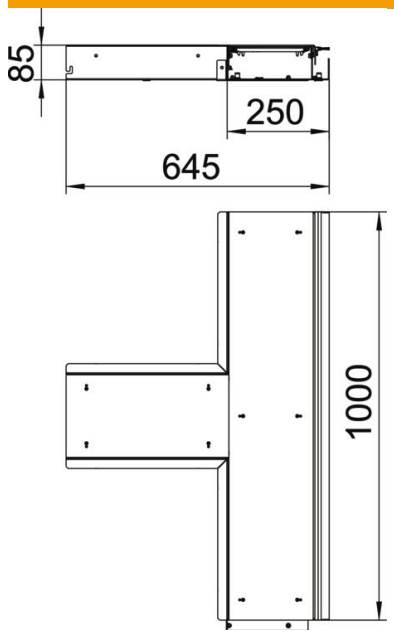

Garums	1 000 mm
Platums	250 mm
Augstums	93 mm
Izmērs H	85 mm

Tehnisko datu lapa

T veida detaļa, bez regulēšanas mezgliem

Preces numurs: 7403836

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	nē
Grīdas plāksne	jā
Grīdas kopšana	sauss
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	nē
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Atdalāms	jā
Funkcija	Atzarojums
Piemērots kompensācijas šuvei	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	nē
Minimālais grīdas pamatnes augstums	93
Ar atveri pieslēgumam	nē
Ar potenciālu izlīdzināšanu	nē
Ar starpsienu	nē
Ar pārlaidumu	jā
Augstuma regulēšanas diapazons min.	0 mm
Augšējā daļa, noņemama	jā
ROHS atbilstība	jā
Starpsienas stiprinājums_dzēst	stecken
Starpsienas stiprinājums	iespraust