Tehnisko datu lapa

Kvadrātveida ierīču montāžas modulis grīdas pamatnes augstumam 55mm
Preces numurs: 7405037



Ierīču montāžas kārba GES9 ar fiksētu augstumu 55 mm izmantošanai instalācijas kanālu sistēmās sausās telpās ar sausā veidā kopjamām grīdām iekštelpās. Ar diviem iebūvējamajiem korpusiem vertikālai Modul 45 ierīču un četru kabeļu nostiepes fiksatoru montāžai. Modul 45 ierīču montāžai ir nepieciešami vēl divi montāžas ietvari.

Datu moduļu montāža notiek ar ne vairāk kā diviem papildpiederumiem — montāžas plāksnēm MPMT45.

Ierīču montāžas kārba ir aprīkota ar universālo stiprinājuma leņķi.

PA Poliamīds


Pamatdati

Preces numurs	7405037
Tips	GES9 55U V 7011
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	montāžai betonējamā pamatnē
Ražotājs	OBO
Izmērs	263x263x59
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	206,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	6,3617 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kvadrātveida ierīču montāžas modulis grīdas pamatnes augstumam 55mm
Preces numurs: 7405037

Izmēri

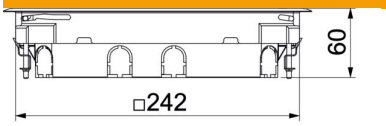

Garums	263 mm
Platums	263 mm
Augstums	59 mm
Izmērs H	55 mm

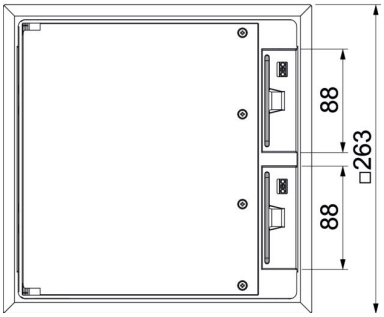

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	8
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Grīdas līmeņa augstums min.	55 mm
Grīdas augstums min.	58 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	242 mm
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Rāmja modelis	Paklāja aizsargrāmis
ROHS atbilstība	jā
Lielas slodzes versija	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	31 mm
Spriegošanas diapazons D min.	9 mm
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Grīdas seguma biezums	5 mm