Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārba ar atlokāmu vāku un vada izeju, GES R2

Preces numurs: 7405082



Ierīču montāžas kārba ar atlokāmu vāku un kabeļa izvadu, paredzēta grīdas kontaktligzdām GES R2, lai tieši iemontētu instalācijas kārbā MT R2.

Izmantošanai grīdās ar sauso kopšanu iekštelpās.

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	7405082
Tips	GES R2 7011
Apzīmējums 1	Atvēramais vāks
Apzīmējums 2	ar kabeļa izvadu
Ražotājs	OBO
Izmērs	140x140x40
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	8,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2625 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārba ar atlokāmu vāku un vada izeju, GES R2

Preces numurs: 7405082

Izmēri

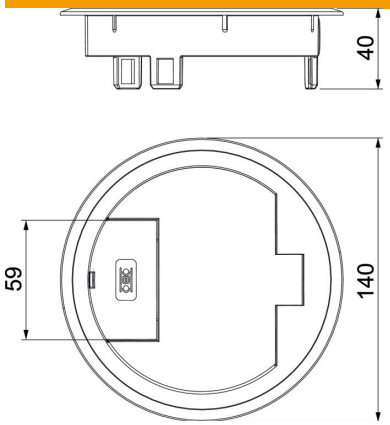

Tehniskie dati

Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	sauss
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 500 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Instrumenti