Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES9-3S ar fiksējamu aizbīdni

Preces numurs: 7405085



Ierīču montāžas kārba ar fiksējamu aizbīdni ne vairāk kā 12 atsevišķām Modul 45 ierīcēm 3 universālajos balstos UT4, izmanto kanālu sistēmās un sistēmu grīdās iekštelpās.

Vākā izveidots 5 mm izgriezums grīdas segumam, pēc vajadzības arī noregulējams uz 10 mm.
Var izmantot līdz 9 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.
Ierīču montāžas kārba ar fiksējamu aizbīdni, 3 sekcijas, montāžas balsta MT9 iebūvēšanai. Var uzstādīt 3 APMT5 tipa nosegplāksnes.

Vāciņā izveidots 5 mm izgriezums grīdas segumam, pēc vajadzības arī noregulējams uz 10 mm.

PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	7405085
Tips	GES9-3S U 9011
Apzīmējums 1	Lietošanas ierīce
Apzīmējums 2	universālai uzstādīšanai
Ražotājs	OBO
Izmērs	264x264x67
Krāsa	grafītmelns; RAL 9011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	199,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,8682 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES9-3S ar fiksējamu aizbīdni

Preces numurs: 7405085

Izmēri



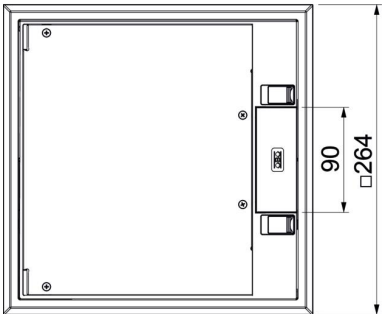

Garums	264 mm
Platums	264 mm
Augstums	67 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	12
Ierīču kārbu skaits	3
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Grīdas augstums min.	73 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Ar izgriezumu grīdas segumam	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Rāmja modelis	Paklāja aizsargrāmis
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Lielas slodzes versija	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	76 mm

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES9-3S ar fiksējamu aizbīdni

Preces numurs: 7405085

Tehniskie dati

Spriegošanas diapazons D min.	8 mm
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis
Grīdas seguma biezums	5 mm
Grīdas seguma maksimālais biezums	10 mm