
Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405124

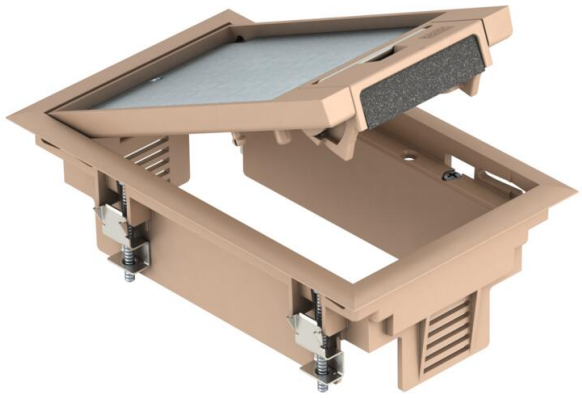

Ierīču montāžas kārba ar rokturi ne vairāk kā 3 atsevišķām Modul 45 ierīcēm vienā universālajā balstā UT3, izmanto kanālu sistēmās iekštelpās.
Var izmantot līdz 2 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.
Ierīču montāžas kārba ar roktura skavu, 1 sekcija, montāžas balsta MT2 iebūvēšanai.

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	7405124
Tips	GES2 U 1019
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	montāžai betonējamā pamatnē
Ražotājs	OBO
Izmērs	192x118x61
Krāsa	pelēki bēša; RAL 1019
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	61,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2509 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405124

Izmēri

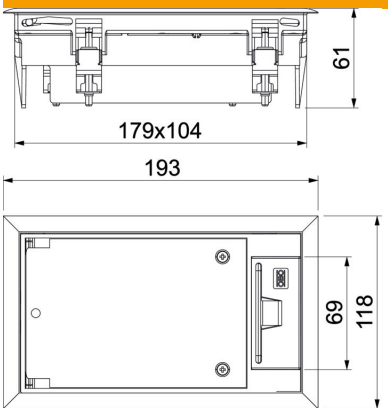

Garums	194 mm
Platums	118 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	3
Ierīču kārbu skaits	1
Izpildījums	taisnstūra
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Izgriezuma izmēri	180x105 mm
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Grīdas augstums min.	73 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	nē
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kārbai	250
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Iebūvēšanas izmēra garums	180 mm
Ar izgriezumu grīdas segumam	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	2
Rāmja modelis	Paklāja aizsargrāmis
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Lielas slodzes versija	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	29 mm
Spriegošanas diapazons D min.	7 mm

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES2 ar roktura skavu

Preces numurs: 7405124

Tehniskie dati

Montāžas sistēmas tips	UT3
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 3 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Grīdas seguma biezums	5 mm