Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES4 ar fiksējamu aizbīdni

Preces numurs: 7405145



Ierīču montāžas kārba ar fiksējamu aizbīdni ne vairāk kā 6 atsevišķām Modul 45 ierīcēm 2 universālajos balstos UT3, izmanto kanālu sistēmās un sistēmu grīdās iekštelpās.

Vākā izveidots 5 mm izgriezums grīdas segumam, pēc vajadzības arī noregulējams uz 3, 8 vai 10 mm.
Var izmantot līdz 4 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.

Ierīču montāžas kārba ar fiksējamu aizbīdni, 2 sekcijas, montāžas balsta MT4 iebūvēšanai. Var uzstādīt 2 APMT2 tipa nosegplāksnes

Vāciņā izveidots 5 mm izgriezums grīdas segumam, pēc vajadzības arī noregulējams uz 3, 8 vai 10 mm.

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	7405145
Tips	GES4-2U10T 7011
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	universālai montāžai
Ražotājs	OBO
Izmērs	222x222x65
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	114 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,6425 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES4 ar fiksējamu aizbīdni

Preces numurs: 7405145

Izmēri

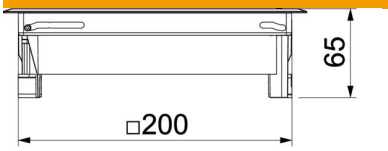

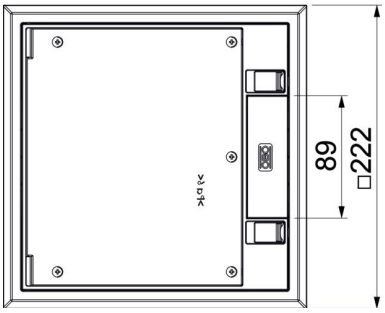

Garums	222 mm
Platums	222 mm
Augstums	65 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	6
Ierīču kārbu skaits	2
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Izgriezuma izmēri	201x201 mm
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Grīdas līmeņa augstums min.	73 mm
Grīdas augstums min.	73 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Iebūvēšanas izmēra garums	201 mm
Ar izgriezumu grīdas segumam	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
Rāmja modelis	Paklāja aizsargrāmis
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GES4 ar fiksējamu aizbīdni

Preces numurs: 7405145

Tehniskie dati

Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Lielas slodzes versija	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	75 mm
Spriegošanas diapazons D min.	8 mm
Montāžas sistēmas tips	UT3
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 3 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 2 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis
Grīdas seguma biezums	5 mm
Grīdas seguma maksimālais biezums	10 mm