# Tehnisko datu lapa

## Ierīču montāžas modulis GESR4 ar roktura skavu

## Preces numurs: 7405444



Ierīču montāžas kārba ar rokturi ne vairāk kā 6 atsevišķām Modul 45 ierīcēm 2 universālajos balstos UT3, izmanto kanālu sistēmās un sistēmu grīdās iekštelpās.

Var izmantot līdz 4 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.

Ierīču montāžas kārba ar roktura skavu, 2 sekcijas, montāžas balsta MT4 iebūvēšanai. Var uzstādīt 2 APMT2 tipa nosegplāksnes

PA Poliamīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7405444 |
| Tips | GESR4 U 1019 |
| Apzīmējums 1 | Zemgrīdas lūka |
| Apzīmējums 2 | universālai montāžai |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | Ø234x61 |
| Krāsa | pelēki bēša; RAL 1019 |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 140 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,7699 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Ierīču montāžas modulis GESR4 ar roktura skavu

## Preces numurs: 7405444

### Izmēri

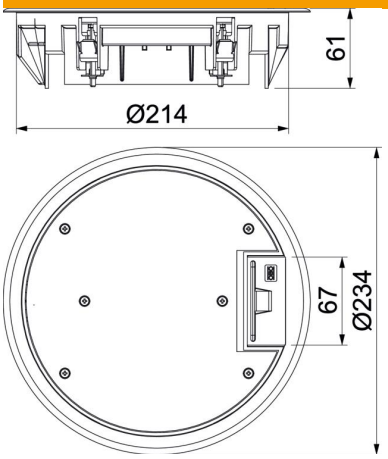


### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Iebūvējamo ierīču skaits | 6 |
| Ierīču kārbu skaits | 2 |
| Izpildījums | apaļš |
| Kabeļu izvada izpildījums | Pagriežams kabeļa izvads |
| Grīdas seguma aizsardzības rāmis | jā |
| Grīdas kopšana | sauss |
| Iespējams iemontēt blīvi | nē |
| Grīdas augstums min. | 73 mm |
| Piemērots dubulto grīdu montāžai | jā |
| Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu | jā |
| Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums | jā |
| Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās | jā |
| Piemērots mitrajai kopšanai | nē |
| Piemērots zemgrīdas kārbai | 250/350 |
| Piemērots zemgrīdas kanālam | jā |
| Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai | jā |
| Ar izgriezumu grīdas segumam | jā |
| Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai | R4 |
| Rāmja modelis | Paklāja aizsargrāmis |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī | IP20 |
| Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī | IP40 |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK08 |
| Lielas slodzes versija | nē |
| Spriegošanas diapazons D maks. | 31 mm |
| Spriegošanas diapazons D min. | 7 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Ierīču montāžas modulis GESR4 ar roktura skavu

## Preces numurs: 7405444

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Montāžas sistēmas tips | UT3 |
| Vertikālā slodze, liels laukums | līdz 5 000 N |
| Vertikālā slodze, mazs laukums | līdz 3 000 N |
| Atļaujas | VDE |
| Atvēršanas mehānisms | Roktura skava |
| Grīdas seguma biezums | 5 mm |