Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GESR9 ar fiksējamu aizbīdni

Preces numurs: 7405465



Ierīču montāžas kārba ar fiksējamu aizbīdni ne vairāk kā 12 atsevišķām Modul 45 ierīcēm 3 universālajos balstos UT4, izmanto kanālu sistēmās un sistēmu grīdās iekštelpās.

Vākā izveidots 5 mm izgriezums grīdas segumam, pēc vajadzības arī noregulējams uz 3, 10 vai 12 mm.
Var izmantot līdz 9 instalācijas ierīču iebūvei ar 50. sērijas galveno plati.

Ierīču montāžas kārba ar fiksējamu aizbīdni, 3 sekcijas, montāžas balsta MT9 iebūvēšanai. Var uzstādīt 3 APMT5 tipa nosegplāksnes.

Vāciņā izveidots 5 mm izgriezums grīdas segumam, pēc vajadzības arī noregulējams uz 3, 10 vai 12 mm.

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	7405465
Tips	GESR9-2U12T 7011
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	universālai montāžai
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø324x68
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	244 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	8,1783 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GESR9 ar fiksējamu aizbīdni

Preces numurs: 7405465

Izmēri

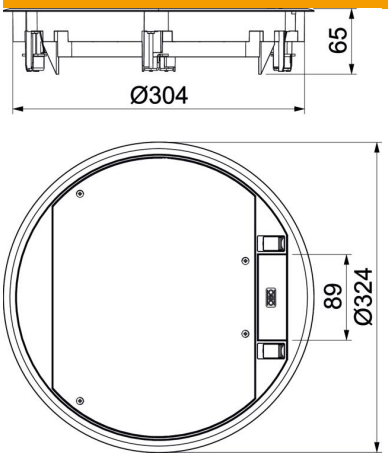

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	12
Ierīču kārbu skaits	3
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Grīdas augstums min.	72 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kārbai	350
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Ar izgriezumu grīdas segumam	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R9
Rāmja modelis	Paklāja aizsargrāmis
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Lielas slodzes versija	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	75 mm
Spriegošanas diapazons D min.	8 mm

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas modulis GESR9 ar fiksējamu aizbīdni

Preces numurs: 7405465

Tehniskie dati

Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis
Grīdas seguma biezums	5 mm
Grīdas seguma maksimālais biezums	12 mm