Tehnisko datu lapa

Instalācijas kārba, divvietīga NF

Preces numurs: 7408834



Instalācijas kārba grīdas kontaktligzdai GES R2, lai iebūvētu grīdas kārbā UD GES R2 un dubultās grīdas plāksnēs, ar montāžas atveres diametru 122 mm.

Piegādes komplektā ietilpst divvietīga kontaktligzda (NF). Ar opcionāli pieejamo montāžas plātni var iebūvēt ne vairāk kā divas modulārās datu pārraides ligzdas (Keystones).

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	7408834
Tips	MT R2 NF
Apzīmējums 1	Montāžas kārba priekš GES R2
Apzīmējums 2	ar 2 NF
Ražotājs	OBO
Krāsa	grafītmelns; RAL 9011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	21 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,1866 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Instalācijas kārba, divvietīga NF

Preces numurs: 7408834

Izmēri

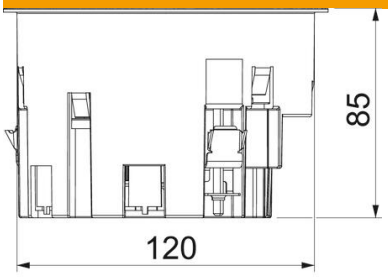

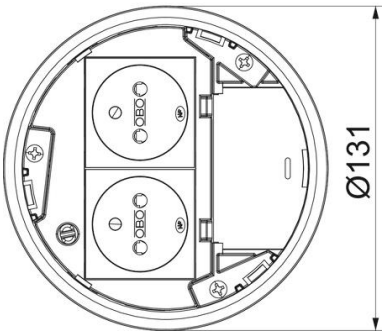

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	2
Kabeļu nostiepju skaits	1
Aprīkojums	Divvietīga NF kontaktligzda
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	nē
Vāka izpildījums	apaļš
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Ierīces veids	Režģa izmērs M45
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Instalācijas tehnika	Režģa izmērs M45
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
ROHS atbilstība	jā
Spriegošanas diapazons D maks.	50 mm
Spriegošanas diapazons D min.	25 mm
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā