Tehnisko datu lapa

Ierīču montžās kārba ar atlokāmu vāku un fiksējamu aizbīdni, GES R2, melns
Preces numurs: 7408847



Ierīču montāžas kārba ar atlokāmu vāku ar fiksējamu aizbīdni, paredzēta grīdas kontaktligzdām GES R2, lai tieši iemontētu instalācijas kārbā MT R2 iekštelpās.

Kad grīdas kārba ir aizvērtā stāvoklī, var veikt mitro uzkopšanu.

IP 66 IK 10

Zn Cinka lējums zem spiediena

P ar pulvera pārklājumu

Pamatdati

Preces numurs	7408847
Tips	GES R2 KP
Apzīmējums 1	Atvēramais vāks
Apzīmējums 2	ar bloķēšanas slīdni
Ražotājs	OBO
Izmērs	140 mm
Krāsa	melns; RAL 9005
Materiāls	Cinka lējums zem spiediena
Virsma	ar pulvera pārklājumu
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	60,393 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,5303 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Ierīču montžās kārba ar atlokāmu vāku un fiksējamu aizbīdni, GES R2, melns

Preces numurs: 7408847

Izmēri



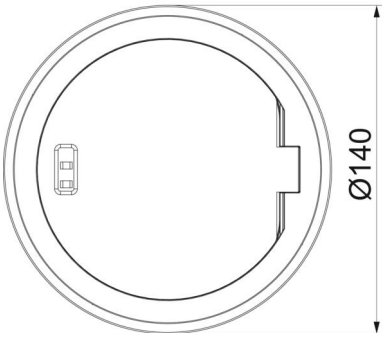

Tehniskie dati

Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	jā
Grīdas kopšana	mitrs
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
Standarts	EN 50085-2-2
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP66
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 15 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis