# Tehnisko datu lapa

## Ierīču montāžas kārba ar atlokāmu vāku un fiksējamu aizbīdni, GES R2, vecināts misiņš
## Preces numurs: 7408852



Ierīču montāžas kārba ar atlokāmu vāku ar fiksējamu aizbīdni, paredzēta grīdas kontaktligzdām GES R2, lai tieši iemontētu instalācijas kārbā MT R2 iekštelpās.

Kad grīdas kārba ir aizvērtā stāvoklī, var veikt mitro uzkopšanu.

IP 66 IK 10

Zn Cinka lējums zem spiediena

CuZn 37 misiņa

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7408852 |
| Tips | GES R2 CuZn |
| Apzīmējums 1 | Atvēramais vāks |
| Apzīmējums 2 | ar bloķēšanas slīdni |
| Ražotājs | OBO |
| Materiāls | Cinka lējums zem spiediena |
| Virsma | misiņa |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 60,393 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,5214 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Ierīču montāžas kārba ar atlokāmu vāku un fiksējamu aizbīdni, GES R2, vecināts misiņš
## Preces numurs: 7408852

### Izmēri




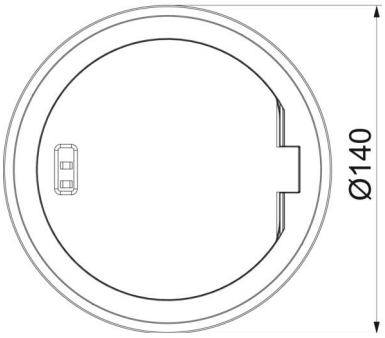


### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izpildījums | apaļš |
| Kabeļu izvada izpildījums | Pagriežams kabeļa izvads |
| Grīdas seguma aizsardzības rāmis | jā |
| Grīdas kopšana | mitrs |
| Piemērots dubulto grīdu montāžai | jā |
| Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās | jā |
| Piemērots mitrajai kopšanai | jā |
| Piemērots zemgrīdas kanālam | nē |
| Ar izgriezumu grīdas segumam | nē |
| Standarts | EN 50085-2-2 |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī | IP20 |
| Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī | IP66 |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK10 |
| Vertikālā slodze, liels laukums | līdz 15 000 N |
| Vertikālā slodze, mazs laukums | līdz 3 000 N |
| Atļaujas | VDE |
| Atvēršanas mehānisms | Fiksējams aizbīdnis |