Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības apaļa kasete ar regulējamu augstumu tubusam, RKFNSL, Preces numurs: 7408926



Tubusam paredzēta paaugstinātas izturības kvadrātveida kasete ar regulējamu augstumu un nominālo izmēru 4 instalējamo ierīču iebūvēšanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Slodzes klase 1 līdz 10 kN.
2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45® ierīcēm. Var uzstādīt 2 APMT2 nosegplāksnes. Caurule neietilpst piegādes komplektā.

IP 55

A2 Nerūsējošais tērauds


Pamatdati


Preces numurs	7408926
Tips	RKFN3 4 V SL1 15
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete SL1
Apzīmējums 2	lid for tube body
Ražotājs	OBO
Izmērs	199x199x100
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	334 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	18,016 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības apaļa kasete ar regulējamu augstumu tubusam, RKFNSL, Preces numurs: 7408926

Izmēri

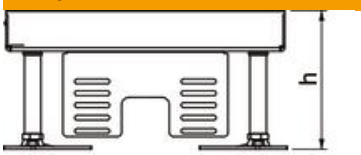

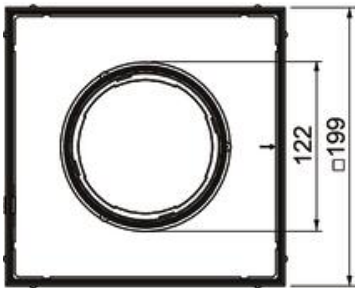

Garums	199 mm
Platums	199 mm
Augstums	105 mm
Izmērs H	105 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	6
Vadu izvadu skaits	1
Universālo balstu skaits	2 x UT3
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Iegremdējams tubuss
Grīdas izgriezums/montāžas atvere	201x201
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	150 mm
Grīdas augstums min.	105 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	201 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	150 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	105 mm
Standarts	EN 50085-2-2
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP55
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	jā
Lielas slodzes klase	10 kN (OBO SL1)
Montāžas sistēmas tips	UT3

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības apaļa kasete ar regulējamu augstumu tubusam, RKFNSL, Preces numurs: 7408926

Tehniskie dati

Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	15 mm
Length of floor cut-out / mounting opening	201 mm
Width of floor cut-out / mounting opening	201 mm