Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKNSL, nominālais izmērs 9, nerūsējošais tērauds



Līmeņojama kvadrātveida kasete ar īpaši izturīgu "žalūziju" nominālajā izmērā 9 pārbaudes atveres izveidei Montāža kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Slodzes klase 1 līdz 10 kN. Der tikai gludiem grīdas segumiem.

3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 moduļa 45 ierīcēm. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes.

IP 55

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	7408934
Tips	RKN3 9 V SL1 21
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete SL1
Apzīmējums 2	blank lid
Ražotājs	OBO
Izmērs	243x243x105
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	540 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	24,147 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKNSL, nominālais izmērs 9, nerūsējošais tērauds

Izmēri

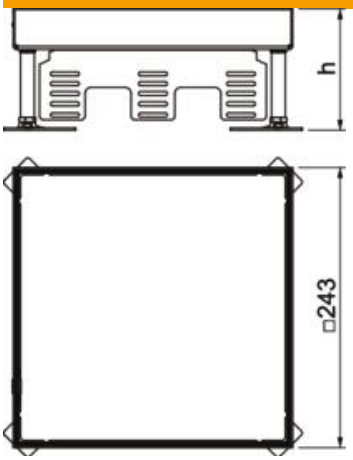

Garums	243 mm
Platums	243 mm
Augstums	110 mm
Izmērs H	110 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Vadu izvadu skaits	0
Universālo balstu skaits	3 x UT4
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas izgriezums/montāžas atvere	244x244
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	155 mm
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	155 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	110 mm
Standarts	EN 50085-2-2
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP55
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	jā
Lielas slodzes klase	10 kN (OBO SL1)
Montāžas sistēmas tips	UT4
Atļaujas	VDE

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKNSL, nominālais izmērs 9, nerūsējošais tērauds

Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	21 mm