Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu, RKFN, nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7408962



Caurulei paredzēta kvadrātveida kasete ar regulējamu augstumu un nominālo izmēru 4 instalējamo ierīču iebūvēšanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Aizsardzības klase: IPX5.
2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45® ierīcēm. Var uzstādīt 2 APMT2 nosegplāksnes. Caurule neietilpst piegādes komplektā.

IP 55

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati


Preces numurs	7408962
Tips	RKFN3 4 VS 25
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete
Apzīmējums 2	Lid for tube body
Ražotājs	OBO
Izmērs	199x199x105
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	270 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	16,3325 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu, RKFN, nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7408962

Izmēri

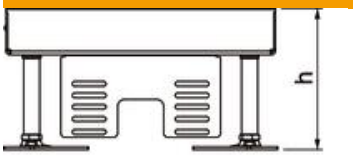

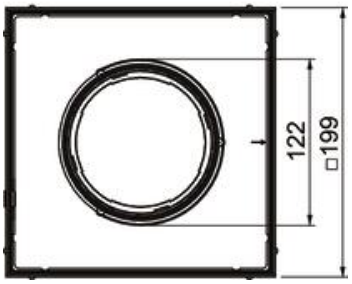

Garums	199 mm
Platums	199 mm
Augstums	110 mm
Izmērs H	110 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	6
Vadu izvadu skaits	1
Universālo balstu skaits	2 x UT3
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Iegremdējams tubuss
Grīdas izgriezums/montāžas atvere	201x201
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	155 mm
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	201 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	155 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	110 mm
Standarts	EN 50085-2-2
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP55
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT3
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu, RKFN, nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7408962

Tehniskie dati

Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	25 mm