# Tehnisko datu lapa

## Augstumā regulējama atdalāma kasete servisa lūkai, RKNUZD3, nerūsējošais tērauds
## Preces numurs: 7409058



Kasete ar regulējamu augstumu un atdalāma no grīdas, "nosedzoša", lai izveidotu nominālā izmēra 4 apkalpošanas lūku sausi vai slapji kopjamām grīdām iekštelpās, uzstādīšanai zemgrīdas kārbās UZD250 vai UZD350, attiecīgi savienojumā ar montāžas vāku DUG../4 vai uzstādīšanai UGD250-3/4 vai UGD350-3/4. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķi (pasūtāms atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā. Der tikai gludiem grīdas segumiem. Kasete ar regulējamu augstumu kā noslēgta kasete, 2 sekciju. Var uzstādīt 2 APMT2 nosegplāksnes. 2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45 ierīcēm.

A2 Nerūsējošais tērauds


### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7409058 |
| Tips | RKN2 UZD3 4VS20 |
| Apzīmējums 1 | Kvadrata kasete |
| Apzīmējums 2 | tukša |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 200x200mm |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 217 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 12,8357 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Augstumā regulējama atdalāma kasete servisa lūkai, RKNUZD3, nerūsējošais tērauds
## Preces numurs: 7409058

### Izmēri

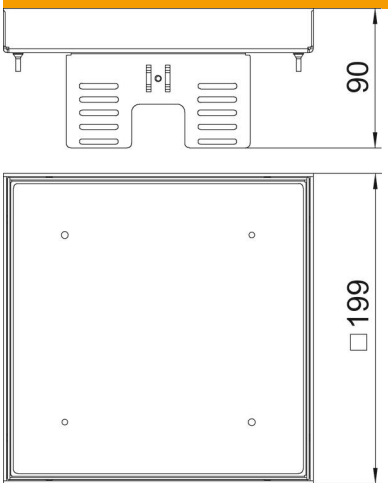


| | |
|---|---|
| Garums | 199 mm |
| Platums | 199 mm |
| Augstums | 90 mm |
| Izmērs H | 90 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Iebūvējamo ierīču skaits | 0 |
| Vadu izvadu skaits | 0 |
| Izpildījums | kvadrātisks |
| Kabeļu izvada izpildījums | Nav kabeļu izvada |
| Grīdas kopšana | mitrs |
| Atdalāms | jā |
| Grīdas augstums min. | 105 mm |
| Piemērots dubulto grīdu montāžai | jā |
| Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās | jā |
| Piemērots zemgrīdas kārbai | 250/350 |
| Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai | nē |
| Iebūvēšanas izmēra garums | 201 mm |
| Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai | 4 |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī | IP00 |
| Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī | IP44 |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK10 |
| Lielas slodzes versija | nē |
| Montāžas sistēmas tips | UT4 |
| Vertikālā slodze, liels laukums | līdz 3 000 N |
| Vertikālā slodze, mazs laukums | līdz 3 000 N |
| Atļaujas | VDE |
| Grīdas seguma biezums | 20 mm |