
Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete servisa lūkai, RKNUZD3, nerūsējošais tērauds
Preces numurs: 7409066

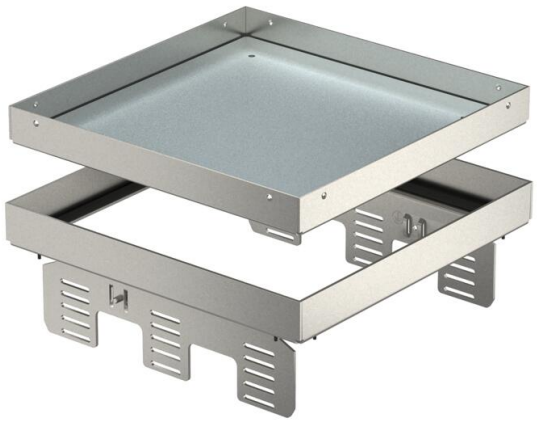

Nolīdzināma un no grīdas atvienojama "aklā" kasete pārbaudes atveres ar nominālo izmēru 9 izveidošanai sausās vai mitrās grīdās iekštelpās, uzstādīšanai zemgrīdas kārbās UZD250 vai UZD350, katru kopā ar montāžas vāku DUG../9, vai UGD250-3/9 vai UGD350-3/9. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķi (pasūtāms atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā. Der tikai gludiem grīdas segumiem.
Kasete ar regulējamu augstumu kā noslēgta kasete, 3 sekciju. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes. 3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 Modul 45 ierīcēm.
Kasete ar regulējamu augstumu un atdalāma no grīdas, "nosedzoša", lai izveidotu nominālā izmēra 9 apkalpošanas lūku sausi vai slapji kopjamām grīdām iekštelpās, uzstādīšanai zemgrīdas kārbās UZD250 vai UZD350, attiecīgi savienojumā ar montāžas vāku DUG../9. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķi (pasūtāms atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā. Der tikai gludiem grīdas segumiem.

A2 Nerūsējošais tērauds


Pamatdati

Preces numurs	7409066
Tips	RKN2 UZD3 9VS20
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete
Apzīmējums 2	tukšs
Ražotājs	OBO
Izmērs	243x243mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	351 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	19,1972 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete servisa lūkai, RKNUZD3, nerūsējošais tērauds
Preces numurs: 7409066

Izmēri

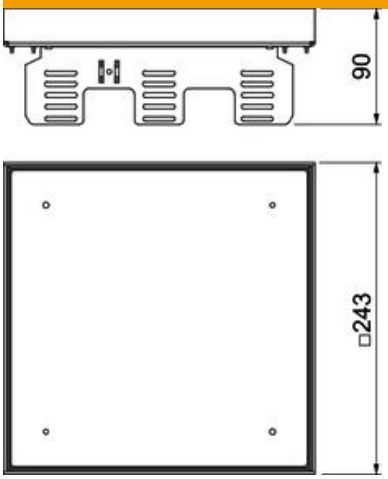

Garums	243 mm
Platums	243 mm
Augstums	90 mm
Izmērs H	90 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Vadu izvadu skaits	0
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	jā
Grīdas augstums min.	105 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP44
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 3 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	20 mm