Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKRSL, nominālais izmērs R4, nerūsējošais tērauds



"Nosedzoša" paaugstinātas izturības apaļa kasete ar nominālo izmēru R4 servisa lūkas izveidošanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Slodzes klase 2 līdz 20 kN. Der tikai gludiem grīdas segumiem.

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu kā noslēgta kasete ar slodzes klasi no 2-20 kN, 2 sekciju. Var uzstādīt 2 APMT2 nosegplāksnes. 2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45 ierīcēm iekštelpās.

A2 Nerūsējošais tērauds


Pamatdati

Preces numurs	7409072
Tips	RKR2 4SL2 V2 20
Apzīmējums 1	Pastiprināta kasete
Apzīmējums 2	tukša, 20 kN
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø215mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	559 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	12,8304 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKRSL, nominālais izmērs R4, nerūsējošais tērauds

Izmēri

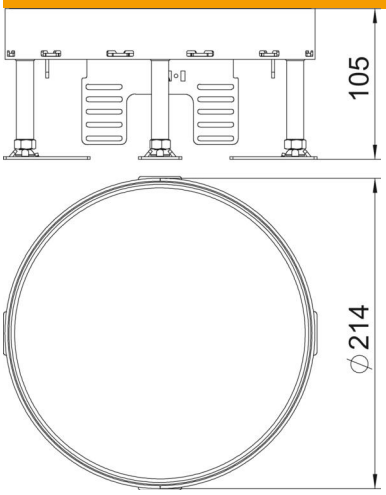

Izmērs H	105 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	155 mm
Grīdas augstums min.	105 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R4
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	155 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	105 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP44
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	jā
Lielas slodzes klase	20 kN (OBO SL2)
Montāžas sistēmas tips	UT3
Grīdas seguma biezums	20 mm