Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKRSL, nominālais izmērs R9, nerūsējošais tērauds



"Nosedzoša" paaugstinātas izturības apaļa kasete ar nominālo izmēru R9 servisa lūkas izveidošanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Slodzes klase 2 līdz 20 kN. Der tikai gludiem grīdas segumiem.

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu kā noslēgta kasete ar slodzes klasi no 2-20 kN, 3 sekciju. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes. 3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 Modul 45 ierīcēm.
Paaugstinātas izturības apaļa kasete ar regulējamu augstumu kā noslēgta kasete apkalpošanas lūkas izveidei. Montāžai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. 2. slodzes klase līdz 20 kN.

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	7409114
Tips	RKR2 9SL2 V2 25
Apzīmējums 1	Pastiprināta kasete
Apzīmējums 2	tukša, 20 kN
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø305mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	620 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	23,8324 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu, nosedzoša, RKRSL, nominālais izmērs R9, nerūsējošais tērauds

Izmēri

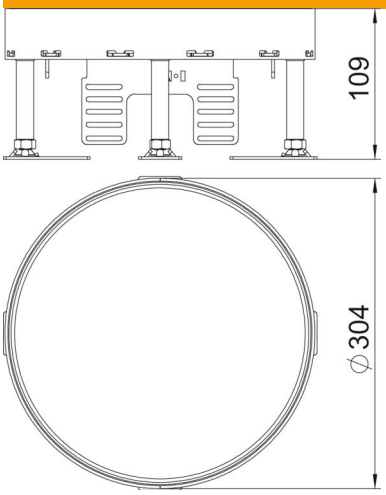

Izmērs H	109 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	159 mm
Grīdas augstums min.	109 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	159 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	109 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP44
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	jā
Lielas slodzes klase	20 kN (OBO SL2)
Montāžas sistēmas tips	UT4
Grīdas seguma biezums	25 mm