Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKRNUZD3, nerūsošais tērauds
Preces numurs: 7409140



Kasete ar regulējamu augstumu un atdalāma no grīdas, "nosedzoša", lai izveidotu nominālā izmēra R4 servisa lūku sausi vai slapji kopjamām grīdām iekštelpās, uzstādīšanai zemgrīdas kārbās UZD250-3 vai UZD350-3 katra savienojumā ar montāžas vāku DUG...R4 vai uzstādīšanai UGD250-3R4 vai UGD350-3R4. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķi (pasūtāms atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā. Der tikai gludiem grīdas segumiem.
Kasete ar regulējamu augstumu kā noslēgta kasete, 2 sekciju. Var uzstādīt 2 APMT2 nosegplāksnes. 2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45 ierīcēm.

A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Pamatdati


Preces numurs	7409140
Tips	RKRN2UZD3R4VS25
Apzīmējums 1	Apaļa kasete
Apzīmējums 2	tukša
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø215mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	194 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	9,8383 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKRNUZD3, nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7409140

Izmēri

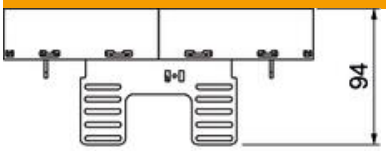

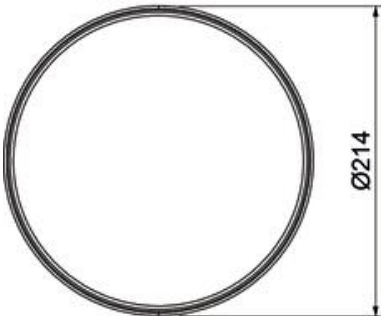

Garums	214 mm
Platums	214 mm
Augstums	94 mm
Izmērs H	94 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Vadu izvadu skaits	0
Izpildījums	apaļš
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	jā
Grīdas augstums min.	94 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	nē
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	nē
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R4
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP44
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT3
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 3 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	25 mm