
Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RKSN, nerūsošais tērauds
Preces numurs: 7409218

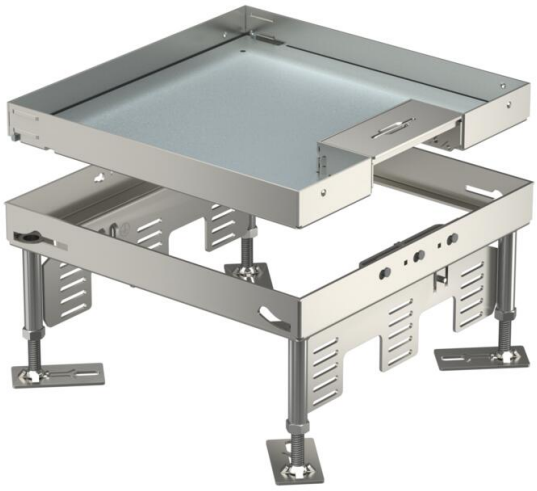

Nominālā izmēra 9 kasete ar regulējamu augstumu un kabeļu izeju instalējamo ierīču montāžai sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās.
3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 moduļa 45 ierīcēm.
Kvadrātveida kasete ar regulējamu augstumu, 3 sekciju, ar nominālā izmēra 9 vadu izeju instalējamo ierīču montāžai. Kasete piemērota lietošanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Piemērota tikai gludiem grīdas segumiem. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes.

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati


Preces numurs	7409218
Tips	RKSN2 9 VS 20
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete
Apzīmējums 2	ar kabeļu izvadu
Ražotājs	OBO
Izmērs	243x243mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	430 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	20,7553 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RKSN, nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7409218

Izmēri

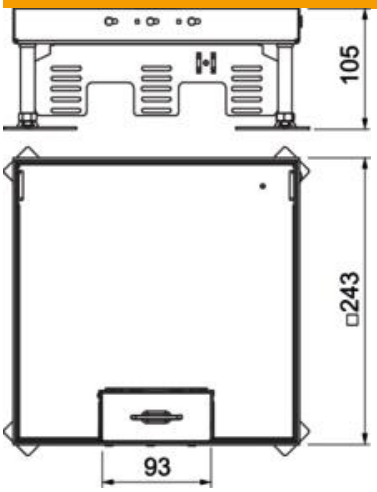

Garums	243 mm
Platums	243 mm
Izmērs H	105 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	12
Ierīču kārbu skaits	3
Vadu izvadu skaits	1
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas kopšana	sauss
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	150 mm
Grīdas augstums min.	105 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots	Zemgrīdas kārbas uzbūve
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	150 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	105 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RKSN, nerūsošais tērauds
Preces numurs: 7409218

Tehniskie dati

Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	20 mm