
# Tehnisko datu lapa

## Augstumā regulējama atdalāma kasete ar kabeļa izvadu RKSNUZD3, misiņš

## Preces numurs: 7409234

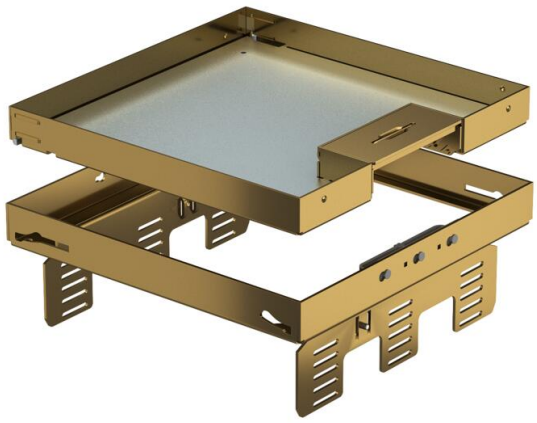

Nolīdzināma un no grīdas atvienojama kasete ar nominālo izmēru 9, ar vada izvadu, montāžas ierīču uzstādīšanai sausās grīdās telpās, montāžai zemgrīdas kārbās UZD250 vai UZD350, katrā kopā ar montāžas vāku DUG../9, vai UGD250-3/9 vai UGD350-3/9. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķi (pasūtāms atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā.
Kasete ar regulējamu augstumu ar vadu izeju, 3 sekciju. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes. 3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 Modul 45 ierīcēm.

CuZn 37 Misiņš

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7409234 |
| Tips | RKSN2 UZD3 9MS25 |
| Apzīmējums 1 | Kvadrata kasete |
| Apzīmējums 2 | ar kabeļu izvadu |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 243x243mm |
| Materiāls | misiņa |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 356 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 13,99 kg CO2e / 1 Gabals |


# Tehnisko datu lapa

## Augstumā regulējama atdalāma kasete ar kabeļa izvadu RKSNUZD3, misiņš

## Preces numurs: 7409234

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Garums | 243 mm |
| Platums | 243 mm |
| Augstums | 95 mm |
| Izmērs H | 95 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Iebūvējamo ierīču skaits | 12 |
| Ierīču kārbu skaits | 3 |
| Vadu izvadu skaits | 1 |
| Izpildījums | kvadrātisks |
| Kabeļu izvada izpildījums | Pagriežams kabeļa izvads |
| Grīdas kopšana | sauss |
| Atdalāms | jā |
| Grīdas augstums min. | 110 mm |
| Piemērots dubulto grīdu montāžai | jā |
| Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās | jā |
| Piemērots zemgrīdas kārbai | 250/350 |
| Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai | jā |
| Iebūvēšanas izmēra garums | 244 mm |
| Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai | 9 |
| Standarts | EN 50085-2-2 |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī | IP20 |
| Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī | IP40 |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK10 |
| Lielas slodzes versija | nē |
| Montāžas sistēmas tips | UT4 |
| Vertikālā slodze, liels laukums | līdz 3 000 N |
| Vertikālā slodze, mazs laukums | līdz 3 000 N |
| Atļaujas | VDE |
| Grīdas seguma biezums | 25 mm |