
Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete ar kabeļa izvadu RKSNUZD3, nerūsējošais tērauds

Preces numurs: 7409238

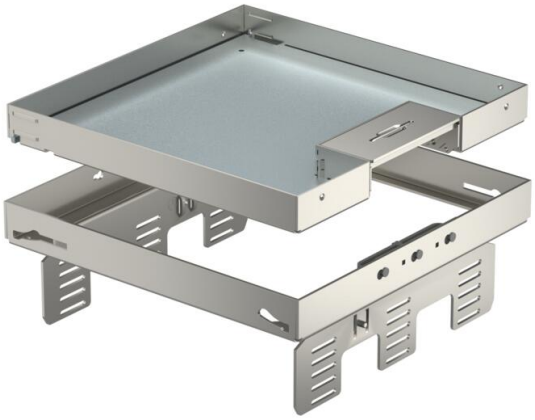

Nolīdzināma un no grīdas atvienojama kasete ar nominālo izmēru 9, ar vada izvadu, montāžas ierīču uzstādīšanai sausās grīdās telpās, montāžai zemgrīdas kārbās UZD250 vai UZD350, katrā kopā ar montāžas vāku DUG../9, vai UGD250-3/9 vai UGD350-3/9. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķi (pasūtāms atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā.
Kasete ar regulējamu augstumu ar vadu izeju, 3 sekciju. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes. 3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 Modul 45 ierīcēm.
Kasete ar regulējamu augstumu un atdalāma no grīdas ar nominālo izmēru 9, ar kabeļu izeju, instalējamo ierīču uzstādīšanai sausi kopjamām grīdām iekštelpās, uzstādīšanai zemgrīdas kārbās UZD250 vai UZD350, attiecīgi savienojumā ar montāžas vāku DUG../9. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķi (pasūtāms atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā.

Līmeņojama kasete, 3 celiņi. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes.

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati


Preces numurs	7409238
Tips	RKSN2 UZD3 9VS20
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete
Apzīmējums 2	ar kabeļu izvadu
Ražotājs	OBO
Izmērs	243x243mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	338 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	20,2457 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete ar kabeļa izvadu RKSNUZD3, nerūsējošais tērauds

Preces numurs: 7409238

Izmēri





Garums	243 mm
Platums	243 mm
Augstums	90 mm
Izmērs H	90 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	12
Ierīču kārbu skaits	3
Vadu izvadu skaits	1
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas kopšana	sauss
Atdalāms	jā
Grīdas augstums min.	105 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Standarts	EN 50085-2-2
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 3 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	20 mm