Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RKSR, nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7409278



Nominālā izmēra R9 kasete ar regulējamu augstumu un kabeļu izeju instalējamo ierīču montāžai sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās.
Kasete ar regulējamu augstumu ar vadu izeju, 3 sekciju. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes. 3 universālo balstu UT4 montāžai 6 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45 ierīcēm.
Apaļa kasete ar regulējamu augstumu, 3 sekciju, ar nominālā izmēra 9 vadu izeju instalējamo ierīču montāžai. Kasete piemērota lietošanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā veidā kopjamās grīdās iekštelpās.
Piemērota tikai gludiem grīdas segumiem.

Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes.

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati


Preces numurs	7409278
Tips	RKSRN2 R9 VS20
Apzīmējums 1	Apaļa kasete
Apzīmējums 2	ar kabeļu izvadu
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø305mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	420 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	18,4172 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu un kabeļa izvadu, RKSR, nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7409278

Izmēri



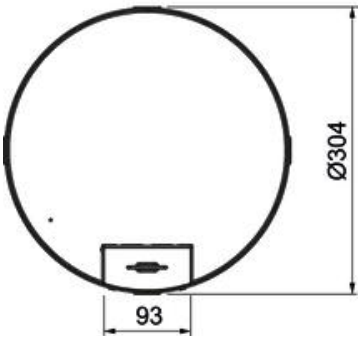

Garums	304 mm
Platums	304 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	12
Ierīču kārbu skaits	3
Vadu izvadu skaits	1
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Grīdas kopšana	sauss
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	155 mm
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	155 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	110 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	20 mm