
Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete caurulei, RKNUZD3, nerūsējošais tērauds
Preces numurs: 7409378

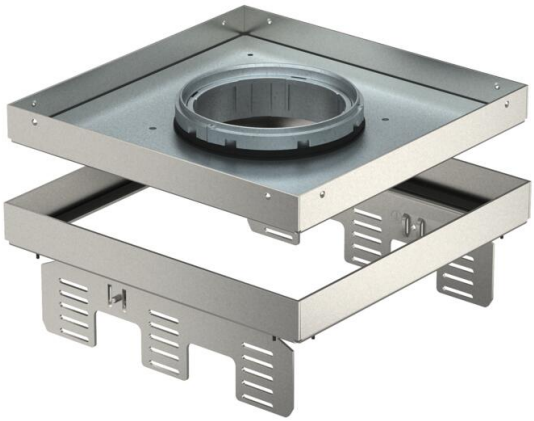

Nolīdzināma un no grīdas atvienojama kasete ar nominālo izmēru 9, caurulei, montāžas ierīču uzstādīšanai sausā vai mitrā veidā tīrāmās grīdās telpās, montāžai zemgrīdas kārbās UZD250 vai UZD350, katru kopā ar montāžas vāku DUG../9, vai UGD250-3/9 vai UGD350-3/9. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķiem (pasūtāmi atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā.
Līmeņojama kasete ar cauruli, 3 celiņi. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes. 3 universālo nesēju UT4 uzstādīšanai, kas paredzēti 9 atsevišķām uzstādīšanas ierīcēm ar pārnēsāšanas gredzenu/pārnēsāšanas kronšteinu vai 12 Modul 45 ierīcēm. Caurule neietilpst piegādes komplektā.
Kasete ar regulējamu augstumu un atdalāma no grīdas ar nominālo izmēru 9, caurulei, instalējamo ierīču uzstādīšanai sausi vai slapji kopjamām grīdām iekštelpās, uzstādīšanai zemgrīdas kārbās UZD250 vai UZD350, attiecīgi savienojumā ar montāžas vāku DUG../9. Montāža tiek veikta ar regulēšanas leņķiem (pasūtāmi atsevišķi) zemgrīdas kārbu alumīnija rāmja profilā.

Līmeņojama kasete tubusam, 3 celiņi. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes. Caurule neietilpst piegādes komplektā.

A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati


Preces numurs	7409378
Tips	RKFN2UZD3 9VS20
Apzīmējums 1	Kvadrata kasete
Apzīmējums 2	tubusa instalācijai
Ražotājs	OBO
Izmērs	243x243mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	346 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	20,5204 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Augstumā regulējama atdalāma kasete caurulei, RKNUZD3, nerūsējošais tērauds

Preces numurs: 7409378

Izmēri

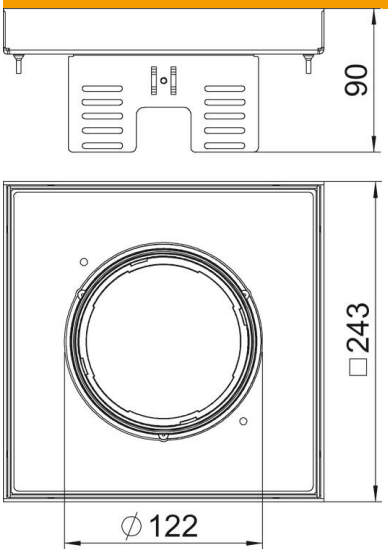

Garums	243 mm
Platums	243 mm
Augstums	90 mm
Izmērs H	90 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	12
Vadu izvadu skaits	1
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Iegremdējams tubuss
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	jā
Grīdas augstums min.	105 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP44
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 3 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	20 mm