Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu caurulei, RKFR, nerūsošais tērauds
Preces numurs: 7409430



Tubusam paredzēta nominālā izmēra R9 kasete ar regulējamu augstumu instalējamo ierīču montāžai sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Līmeņojama kasete ar cauruli, 3 celiņi. Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes. 3 universālo nesēju UT4 uzstādīšanai, kas paredzēti 9 atsevišķām uzstādīšanas ierīcēm ar pārnēsāšanas gredzenu/pārnēsāšanas kronšteinu vai 12 Modul 45 ierīcēm. Caurule neietilpst piegādes komplektā.
Apaļa kasete ar regulējamu augstumu, 3 sekciju, caurulei ar nominālo izmēru 9 instalējamo ierīču montāžai. Kasete lietošanai kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās.

Piemērota tikai gludiem grīdas segumiem.

Var uzstādīt 3 APMT5 nosegplāksnes.

A2 Nerūsējošais tērauds


Pamatdati


Preces numurs	7409430
Tips	RKFRN2 R9 VS20
Apzīmējums 1	Apaļa kasete
Apzīmējums 2	tubusa instalācijai
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø305mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	380 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	19,5393 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu caurulei, RKFR, nerūsošais tērauds
Preces numurs: 7409430

Izmēri



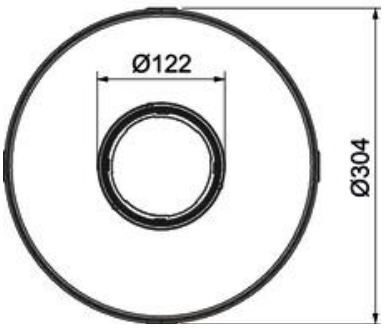

Garums	304 mm
Platums	304 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	12
Ierīču kārbu skaits	3
Vadu izvadu skaits	1
Izpildījums	apaļš
Kabeļu izvada izpildījums	Iegremdējams tubuss
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	155 mm
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	R9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	155 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	110 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP44
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	20 mm