Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāka augstuma regulatori

Preces numurs: 7409684



Izmantojot intensīvas slodzes apstākļiem paredzētos augstuma regulatorus, var noregulēt paaugstinātas izturības montāžas vāka augstumu grīdas līmenī. VPE sastāv no četriem augstuma regulatoriem.

CE

St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati


Preces numurs	7409684
Tips	DUG SL135
Apzīmējums 1	Augstuma regulēšanas skrūves
Apzīmējums 2	paaugs. iztur. montāžas vākam
Ražotājs	OBO
Izmērs	135/170
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Iepakojums
Svars	44,632 kg
Svara vienība	kg/100 VPE
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,1004 kg CO2e / 4 Gabals

Tehnisko datu lapa


Paaugstinātas izturības montāžas vāka augstuma regulators

Preces numurs: 7409684

Izmēri

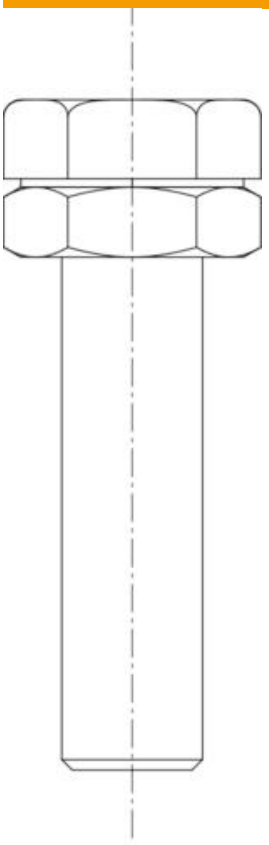

Garums	128 mm
Platums	19 mm
Augstums	19 mm
Izmērs L	120 mm



Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības montāžas vāka augstuma regulators

Preces numurs: 7409684

Tehniskie dati

Piederumu veids	Citi
Grīdas līmeņa augstums maks.	170 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	135 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Lielas slodzes versija	jā