
Tehnisko datu lapa

Zemgrīdas instalācijas pamatne UZD350-4 SO

Preces numurs: 7410011



Zemgrīdas instalācijas pamatne ar sānu sienām no tērauda loksnes. Iebūvējamo vienību montāžai montāžas vākā (pasūtāms atsevišķi). To var pakāpeniski izlīdzināt līdz nominālajam cementbetona augstumam 115–160 mm, izmantojot ātrās izlīdzināšanas sistēmu. Cementbetona grīdu var iestrādāt vienā līmenī ar cementbetona novilkšanas malu. Ar akustiski tehniskas atvienošanas iespēju pēc izvietošanas cementbetona grīdā un ar sistēmas piederumiem izmantojams arī paaugstinātas slodzes gadījumos. Kabeļu un vadu ievietošana ar divdaļīgiem EÜK kanāliem.

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	7410011
Tips	UZD350-4 SO
Apzīmējums 1	Instalācijas pamatne
Apzīmējums 2	115-160 mm augstumam
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x480x80
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	654 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Zemgrīdas instalācijas pamatne UZD350-4 SO

Preces numurs: 7410011

Izmēri

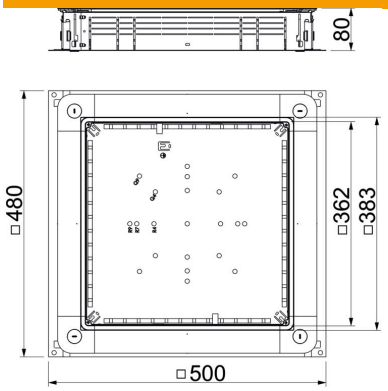

Garums	480 mm
Platums	500 mm
Augstums	80 mm
Izmērs a	362 mm
Izmērs A	480 mm
Izmērs B	500 mm
Izmērs b	383 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	1
Grīdas plāksne	jā
Vāka izpildījums	Universāls
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Montāžas atvere iebūvējamai vienībai	kvadrātisks
Atdalāms	jā
Grīdas līmeņa augstums maks.	160 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	115 mm
caurules pieslēgumam	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Kanālu platums maks.	350 mm
Kanālu platums min.	190 mm
Kanāla augstums maks.	58 mm
Kanāla augstums min.	28 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	115
Nominālais lielums	350 mm
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	160 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	115 mm
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20