
Tehnisko datu lapa

Izvadu kārba un nozarkārba UZD250-4

Preces numurs: 7410022



Izvadu kārba un nozarkārba zemgrīdas instalāciju kanāliem ar sānu sienām no tērauda loksnes. Iebūvējamo vienību montāžai montāžas vākā (pasūtāms atsevišķi). Var bez pakāpēm noregulēt uz betona grīdas augstumu 80- 160 mm (iespējama ātrā augstuma noregulēšana). Cementbetona grīdu var iestrādāt vienā līmenī ar cementbetona novilkšanas malu. Ar akustiski tehniskas atvienošanas iespēju pēc izvietošanas cementbetona grīdā un ar sistēmas piederumiem izmantojams arī paaugstinātas slodzes gadījumos. Kabeļu un vadu ievietošana ar divdaļīgiem EÜK kanāliem.

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	7410022
Tips	UZD250-4
Apzīmējums 1	Instalācijas pamatne
Apzīmējums 2	80-160 mm augstumam
Ražotājs	OBO
Izmērs	400x380x80
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	466 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	21,9284 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Izvadu kārba un nozarkārba UZD250-4

Preces numurs: 7410022

Izmēri

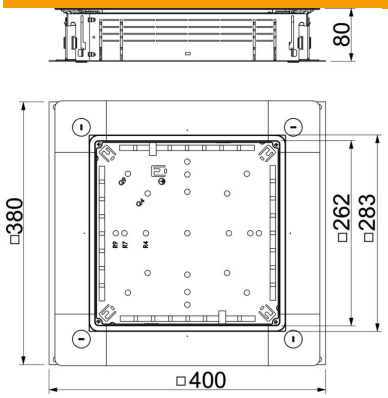

Garums	380 mm
Platums	400 mm
Augstums	80 mm
Izmērs a	262 mm
Izmērs A	380 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs b	283 mm

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	1
Grīdas plāksne	jā
Vāka izpildījums	Universāls
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Montāžas atvere iebūvējamai vienībai	kvadrātisks
Atdalāms	jā
Grīdas līmeņa augstums maks.	160 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	80 mm
caurules pieslēgumam	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam	jā
Kanālu platums maks.	250 mm
Kanālu platums min.	190 mm
Kanāla augstums maks.	58 mm
Kanāla augstums min.	28 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	80
Nominālais lielums	250 mm
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	160 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	80 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20