Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības balsts DSSL

Preces numurs: 7410587



Paaugstinātas izturības balsti pastiprina tipa UZD-3 zemgrīdas kārbu stūrus intensīvas slodzes apstākļos.

VPE veido paugstinātas izturības balsti.

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	7410587
Tips	DSSL2 165
Apzīmējums 1	Balsts lielai slodzei
Apzīmējums 2	priekš grīdas sistēmām
Ražotājs	OBO
Izmērs	165/200
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Iepakojums
Svars	132,64 kg
Svara vienība	kg/100 VPE
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,6856 kg CO2e / 4 Gabals

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības balsts DSSL

Preces numurs: 7410587

Izmēri

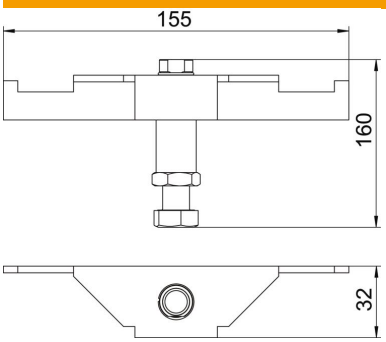

Garums	155 mm
Platums	32 mm
Augstums	160 mm

Tehniskie dati

Piederumu veids	Balsts
Grīdas līmeņa augstums maks.	200 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	165 mm
ROHS atbilstība	jā
Lielas slodzes versija	jā