Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības balsts DSSL

Preces numurs: 7410589



Paaugstinātas izturības balsti pastiprina tipa UZD-3 zemgrīdas kārbu stūrus intensīvas slodzes apstākļos.

VPE veido paugstinātas izturības balsti.

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	7410589
Tips	DSSL2 195
Apzīmējums 1	Balsts lielai slodzei
Apzīmējums 2	priekš grīdas sistēmām
Ražotājs	OBO
Izmērs	195/230
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Iepakojums
Svars	143,84 kg
Svara vienība	kg/100 VPE
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,4617 kg CO2e / 4 Gabals

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības balsts DSSL

Preces numurs: 7410589

Izmēri

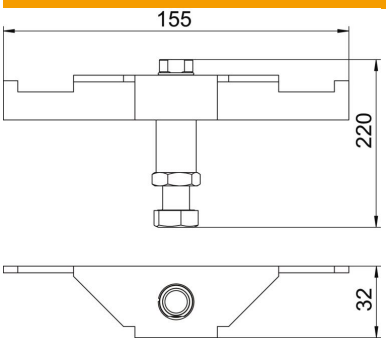

Garums	155 mm
Platums	32 mm
Augstums	220 mm

Tehniskie dati

Piederumu veids	Balsts
Grīdas līmeņa augstums maks.	230 mm
Grīdas līmeņa augstums min.	195 mm
ROHS atbilstība	jā
Lielas slodzes versija	jā