# Tehnisko datu lapa

## Komplekts leņķa atzarojuma pa labi izveidošanai, augstums 40-240 mm
## Preces numurs: 7423982



Kanāla atzarojuma 90° leņķī pa labi izveidošanai montāžas vietā. Ar visām montāžai nepieciešamajām detaļām. Der kanālu sistēmām OKA-G un OKA-W.

St Tērauds

FS cinkots


### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7423982 |
| Tips | OKA-G30040240FBR |
| Apzīmējums 1 | Pagrieziens, lab. |
| Apzīmējums 2 | priekš OKA-G un OKA-W |
| Ražotājs | OBO |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 69,7 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 5,9966 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Komplekts leņķa atzarojuma pa labi izveidošanai, augstums 40-240 mm
## Preces numurs: 7423982

### Izmēri

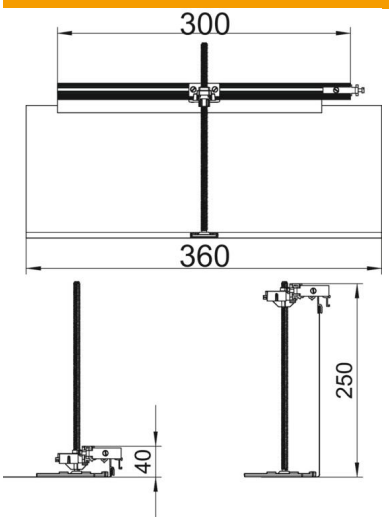


| | |
|---|---|
| Garums | 360 mm |
| Platums | 300 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Montāžas atveres pārsegums | nē |
| Grīdas plāksne | nē |
| Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju | nē |
| Iespējams iemontēt blīvi | nē |
| Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei | nē |
| Atdalāms | nē |
| Funkcija | Atzarojums |
| Piemērots kompensācijas šuvei | nē |
| Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu | nē |
| Piemērots atvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu | nē |
| Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums | nē |
| Kanāla augstums maks. | 240 mm |
| Kanāla augstums min. | 40 mm |
| Minimālais grīdas pamatnes augstums | 40 |
| Ar atveri pieslēgumam | nē |
| Ar potenciālu izlīdzināšanu | nē |
| Ar starpsienu | nē |
| Ar pārlaidumu | jā |
| Augstuma regulēšanas diapazons maks. | 200 mm |
| Augstuma regulēšanas diapazons min. | 0 mm |
| Augšējā daļa, noņemama | nē |
| ROHS atbilstība | atbrīvots |