# Tehnisko datu lapa

## Kanāla posms, nosedzošs, augstums 40-140 mm

## Preces numurs: 7424004



Montāžai gatavs kanāla posms vadu ievilkšanai, sastāv no 3 noslēgvākiem, diviem sānu profiliem ar pieliktu elastīgu sānsienu no metāla sieta, 3 mm grīdas seguma salaidumprofiliem. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un 3 vāka savienojuma blīvējumi (kanāliem ar nominālo platumu 200, 300 un 400) vai 6 vāka savienojuma balsti (kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600). Obligāti nepieciešamie augstuma regulatori (ievērojiet regulēšanas augstumu) vāka savienojuma balstiem 400, 500 un 600 nav iekļauti komplektā, lūdzu, pasūtiet atsevišķi. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti.


St Tērauds

FS cinkots

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7424004 |
| Tips | OKA-G40040140 |
| Apzīmējums 1 | Grīdas kabeļu kanāla komplekts |
| Apzīmējums 2 | tukšs |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 2400x400x140 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 2,4 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 1489,22 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 58,2017 kg CO2e / 1 Metrs |

### Izmēri

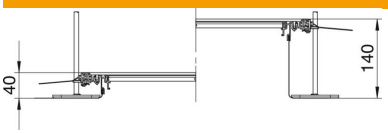


| | |
|---|---|
| Garums | 2 400 mm |
| Platums | 400 mm |

# Tehnisko datu lapa

## Kanāla posms, nosedzošs, augstums 40-140 mm

## Preces numurs: 7424004

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Montāžas atveres pārsegums | nē |
| Vāķi | 3 |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma | Grīda |
| Grīdas plāksne | nē |
| Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju | nē |
| Iespējams iemontēt blīvi | jā |
| Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei | nē |
| Atdalāms | jā |
| Piemērots kompensācijas šuvei | nē |
| Auduma siena | jā |
| Kanāla augstums maks. | 140 mm |
| Kanāla augstums min. | 40 mm |
| Vāka materiāla biezums | 4 |
| Minimālais grīdas pamatnes augstums | 40 |
| Ar atveri pieslēgumam | nē |
| Ar potenciālu izlīdzināšanu | nē |
| Ar starpsienu | nē |
| Ar pārlaidumu | jā |
| Montāžas atvere | bez |
| Augstuma regulēšanas diapazons maks. | 140 mm |
| Augstuma regulēšanas diapazons min. | 40 mm |
| Augšējā daļa, noņemama | jā |
| ROHS atbilstība | jā |