
Tehnisko datu lapa

GES9 kanāla posms, augstums 40-140 mm

Preces numurs: 7424200

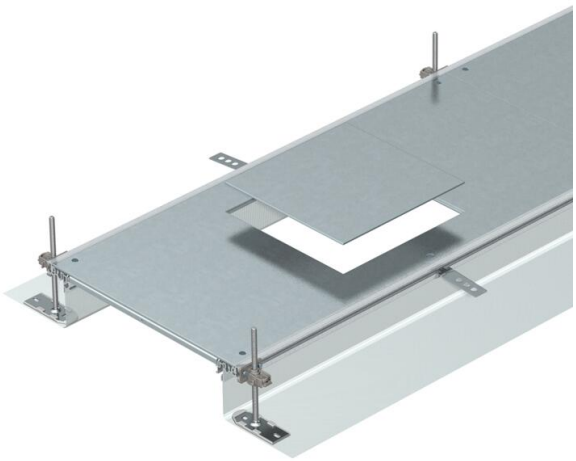


Montāžai gatavs ar klonu vienā līmenī savienots kanāla posms vadu ievilkšanai, sastāv no 3 sistēmas vākiem, diviem sānu profiliem ar pieliktu elastīgu sānsienu no metāla sieta, 3 mm grīdas seguma salaidumprofiliem. Sausām iekštelpām ar sausi koptām grīdām. Ar atbilstošiem sistēmas piederumiem piemērots arī grīdām ar slapjo kopšanu. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un 3 vāka savienojuma blīvējumi (kanāliem ar nominālo platumu 200, 300 un 400) vai 6 vāka savienojuma balsti (kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600). Obligāti nepieciešamie augstuma regulatori (lūdzu, ievērojiet regulēšanas augstumu) vāka savienojuma balstiem 400, 500 un 600 nav iekļauti komplektā, lūdzu, pasūtiet atsevišķi. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti.
Ar trīs (kanāliem ar nominālo platumu 400, L = 800 mm) vai sešiem ierīču montāžas vākiem (kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600, L = 400 mm), ar vienu montāžas atvērumu vienai kvadrātveida iebūvējamā vienība ar nominālo izmēru 9.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7424200
Tips	OKA-G40040140D9
Apzīmējums 1	Grīdas kabeļu kanāla komplekts
Apzīmējums 2	zemgrīdas lūkai GES9
Ražotājs	OBO
Izmērs	2400x400x140
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2,4
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	1431,7 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	62,4694 kg CO2e / 1 Metrs

Izmēri

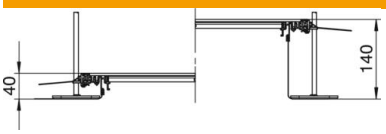

Garums	2 400 mm
Platums	400 mm

Tehnisko datu lapa

GES9 kanāla posms, augstums 40-140 mm

Preces numurs: 7424200

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	jā
Vāķi	3
Paredzēto iebūvējamo vienību skaits	3
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda
Grīdas plāksne	nē
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	nē
Iespējams iemontēt blīvi	jā
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Atdalāms	jā
Piemērots kompensācijas šuvei	nē
Auduma siena	jā
Kanāla augstums maks.	140 mm
Kanāla augstums min.	40 mm
Vāka materiāla biezums	4
Minimālais grīdas pamatnes augstums	40
Ar atveri pieslēgumam	jā
Ar potenciālu izlīdzināšanu	nē
Ar starpsienu	nē
Ar pārlaidumu	jā
Montāžas atvere	servisa modulim
Montāžas atvere	kvadrātisks
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	140 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	40 mm
Augšējā daļa, noņemama	jā
ROHS atbilstība	jā