Tehnisko datu lapa

Vāka savienojuma balsts kanāliem ar augstumu 400, 500 un 600 mm

Preces numurs: 7424962




Vāka salaidumvietu atbalstīšanai un noblīvēšanai kanāliem ar nominālo platumu 400, 500 vai 600. Ar vidū novietotu balstu ar maināmu augstumu.

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7424962
Tips	DSU2 500 6050
Apzīmējums 1	Vāka Adapteris
Apzīmējums 2	priekš OKA-W
Ražotājs	OBO
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	40,69 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2715 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

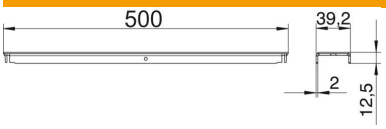

Platums	500 mm
Izmērs A	500 mm

Tehnisko datu lapa

Vāka savienojuma balsts kanāliem ar augstumu 400, 500 un 600 mm

Preces numurs: 7424962

Tehniskie dati

Piederumu veids	Citi
Kanāla augstums maks.	110 mm
Kanāla augstums min.	60 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	60
Centrālais balsts	jā
Augstuma regulēšanas diapazons min.	0 mm
ROHS atbilstība	jā
Aksesuāri	jā
Rezerves daļa	nē