Tehnisko datu lapa

Montāžas vāks UKL4

Preces numurs: 7428538



Dobās grīdas parasti aprīko ar apaļām iebūvējamām vienībām. Tam nepieciešamās montāžas atveres izveido vai nu izurbjot, vai izmantojot kausveida elementus. Zem grīdas pamatnes plātnes vadus uz ierīču montāžas moduļiem un kasetēm izvelk brīvi bez vadu instalāciju sistēmām.

CE

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	7428538
Tips	DUG UKL4
Apzīmējums 1	Montāžas vāks
Apzīmējums 2	UKL4 in HB
Ražotājs	OBO
Izmērs	370x230x26
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	114 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	3,9601 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Montāžas vāks UKL4

Preces numurs: 7428538

Izmēri

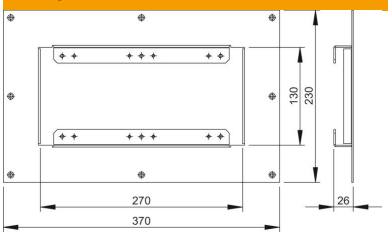

Garums	370 mm
Platums	230 mm

Tehniskie dati

ROHS atbilstība	jā