Tehnisko datu lapa

GES2 ar MT3 45

Preces numurs: 7429580





Ierīču montāžas kārba ar visiem nepieciešamajiem sistēmas piederumiem tiešai montāžai betona grīdās iekštelpās.

Piegādes komplektā ir iekļauta nominālā izmēra 2 ierīču montāžas kārba ar universālo stiprinājuma leņķi, un moduļu balsts, kas paredzēts trīs Modul 45 montāžas iekārtām.

Ierīču montāžas kārba ar paklāja aizsargrāmi, atveramu vāku un kabeļu izeju no poliamīda, krāsots RAL 7011. Vākā izveidots 5 mm izgriezums grīdas segumam.

CE

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	7429580
Tips	GES2 KU 7011
Apzīmējums 1	Grīdas lūkas komplekts
Apzīmējums 2	montāžai zemgrīdas kanālā
Ražotājs	OBO
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	94,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,7907 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

GES2 ar MT3 45

Preces numurs: 7429580

Izmēri

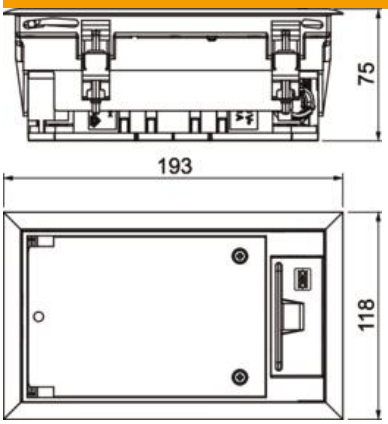

Tehniskie dati

Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Iebūvēšanas izmēra garums	181 mm
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Spriegošanas diapazons D maks.	29 mm
Spriegošanas diapazons D min.	7 mm
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Grīdas seguma biezums	5 mm