Tehnisko datu lapa

GES4-2 ar UT3 45

Preces numurs: 7429584



Ierīču montāžas kārba ar visiem nepieciešamajiem sistēmas piederumiem tiešai montāžai betona grīdās iekštelpās.
Piegādes komplektā ir iekļauta nominālā izmēra 4 ierīču montāžas kārba ar universālo stiprinājuma leņķi, un divi universālie balsti, kas katrs ir paredzēts 3 Modul 45® iebūvējamām ierīcēm.
Ierīču montāžas modulis ar paklāja aizsargrāmi, atveramu vāciņu un vadu izeju no poliamīda, krāsots RAL 7011. Vākā izveidots 10 mm izgriezums grīdas segumam (var izmainīt uz 3, 5 vai 8 mm).

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	7429584
Tips	GES4-2 KU 7011
Apzīmējums 1	Grīdas lūkas komplekts
Apzīmējums 2	universālai montāžai
Ražotājs	OBO
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	166 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,4561 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

GES4-2 ar UT3 45

Preces numurs: 7429584

Izmēri

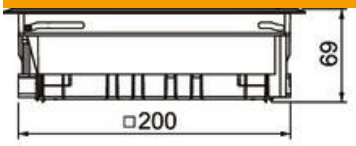

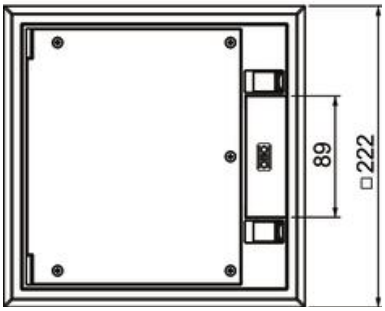

Tehniskie dati

Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Izgriezuma izmēri	201x201 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Spriegošanas diapazons D maks.	75 mm
Spriegošanas diapazons D min.	8 mm
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis
Grīdas seguma biezums	5 mm
Grīdas seguma maksimālais biezums	10 mm