# Tehnisko datu lapa

## GES6-2 ar UT3 45

## Preces numurs: 7429588



Ierīču montāžas kārba ar visiem nepieciešamajiem sistēmas piederumiem tiešai montāžai betona grīdās iekštelpās.
Piegādes komplektā ir iekļauta nominālā izmēra 6 ierīču montāžas kārba ar universālo stiprinājuma leņķi, un trīs universālie balsti, kas katrs ir paredzēts 3 Modul 45® iebūvējamām ierīcēm.
Ierīču montāžas modulis ar paklāja aizsargrāmi, atveramu vāciņu un vadu izeju no poliamīda, krāsots RAL 7011. Vākā izveidots 10 mm izgriezums grīdas segumam (var izmainīt uz 3, 5 vai 8 mm).

PA Poliamīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 7429588 |
| Tips | GES6-2 KU 7011 |
| Apzīmējums 1 | Grīdas lūkas komplekts |
| Apzīmējums 2 | universālai montāžai |
| Ražotājs | OBO |
| Krāsa | dzelzs pelēks; RAL 7011 |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 209,4 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 5,9041 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## GES6-2 ar UT3 45

## Preces numurs: 7429588

### Izmēri

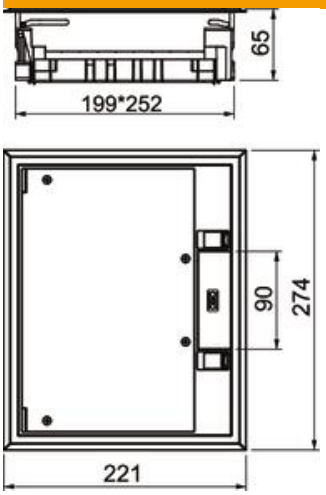


### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Kabeļu izvada izpildījums | Pagriežams kabeļa izvads |
| Iebūvēšanas izmēra garums | 253 mm |
| ROHS atbilstība | atbrīvots |
| Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī | IP20 |
| Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī | IP40 |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK08 |
| Spriegošanas diapazons D maks. | 75 mm |
| Spriegošanas diapazons D min. | 8 mm |
| Atvēršanas mehānisms | Fiksējams aizbīdnis |
| Grīdas seguma biezums | 5 mm |
| Grīdas seguma maksimālais biezums | 10 mm |