
Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārba GES9-3 ar UT4 45

Preces numurs: 7429592

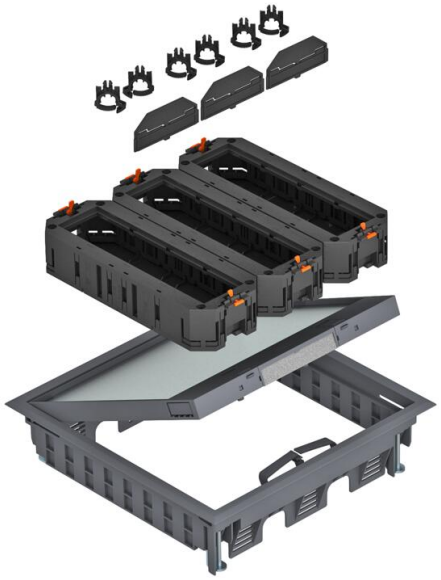

Ierīču montāžas kārba ar visiem nepieciešamajiem sistēmas piederumiem tiešai montāžai betona grīdās iekštelpās.
Piegādes komplektā ir iekļauta nominālā izmēra 9 ierīču montāžas kārba ar universālo stiprinājuma leņķi, un trīs universālie balsti, kas katrs ir paredzēts 4 Modul 45® iebūvējamām ierīcēm.
Ierīču montāžas modulis ar paklāja aizsargrāmi, atveramu vāciņu un vadu izeju no poliamīda, krāsots RAL 7011. Vākā izveidots 10 mm izgriezums grīdas segumam (var izmainīt uz 3, 5 vai 8 mm).

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	7429592
Tips	GES9-3 KU 7011
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūkas komplekts
Apzīmējums 2	universālai montāžai
Ražotājs	OBO
Krāsa	dzelzs pelēks; RAL 7011
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	230 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,8669 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kārba GES9-3 ar UT4 45

Preces numurs: 7429592

Izmēri

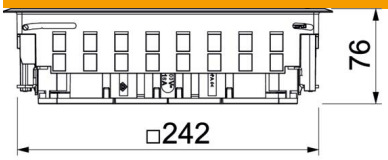

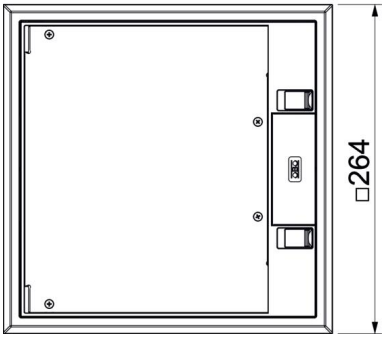

Tehniskie dati

Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Spriegošanas diapazons D maks.	76 mm
Spriegošanas diapazons D min.	8 mm
Atvēršanas mehānisms	Fiksējams aizbīdnis
Grīdas seguma biezums	5 mm
Grīdas seguma maksimālais biezums	10 mm