


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene BKRS 100 FS

Preces numurs: 6062008

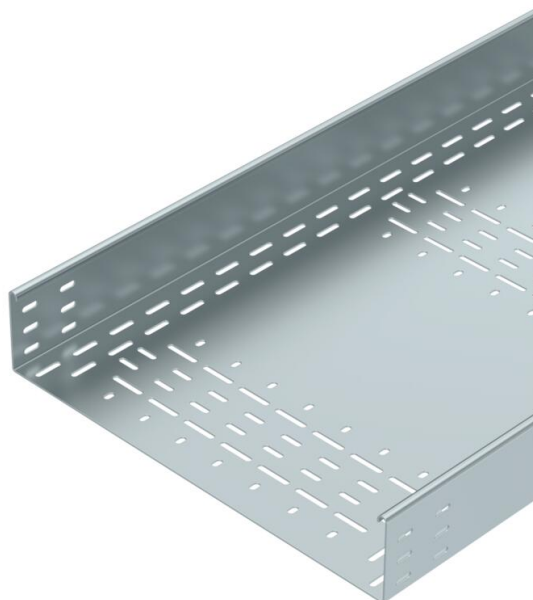

St Tērauds

FS cinkots

Smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma BKRS, kas iztur cilvēka svaru, ar perforētu pamatni, ar malas augstumu 100 mm. Kabeļu rene abās pusēs ir aprīkota ar savienotājiem paredzētiem caurumiem.

Garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.

Pamatdati

Preces numurs	6062008
Tips	BKRS 1050 FS
Apzīmējums 1	Kabeļu rene BKRS
Apzīmējums 2	droša staigāšanai
Ražotājs	OBO
Izmērs	100x500x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	1054,7 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	25,0926 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene BKRS 100 FS

Preces numurs: 6062008



Izmēri



Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	500 mm
Platums	20 in
Augstums	100 mm
Augstums	4 in
Loksnes biezums	0,08 in
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs B	500 mm
Izmērs H	100 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda
Iztur cilvēka svaru	jā
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķēsgriezums	432 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	43152 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts