


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene, kuģniecības standarta FT

Preces numurs: 6045057



Kabeļu rene izmantošanai kuģu būvniecībā, izgatavota saskaņā ar kuģniecības standartu VG 88900-1.

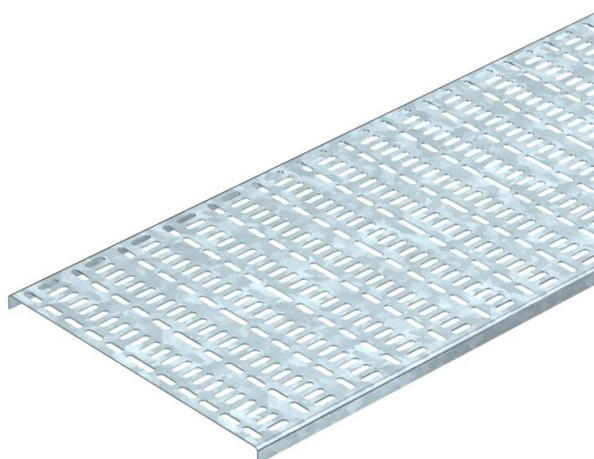

St

Tērauds

FT

karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6045057
Tips	MKR 15 050 FT
Apzīmējums 1	Kabeļu rene jūras standarts
Apzīmējums 2	malas biezums 1,25mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	15x50x2000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	66,75 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,6174 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene, kuģniecības standarta FT

Preces numurs: 6045057



Izmēri

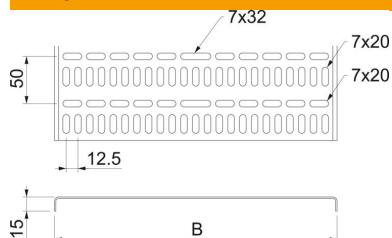

Izmēri	15 x 50
Garums	2 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	15 mm
Loksnes biezums	1,25 mm
Izmērs B	50 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Balstu atstatums 1,0 m	0,6 kN/m
Balstu atstatums 1,5 m	0,15 kN/m